




**ITALIAN
COMPANY**
SINCE 1956

VERWARMING EN LUCHTBEHANDELING

Catalogue 2023

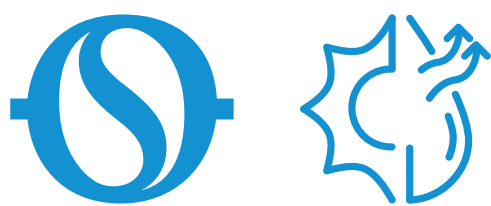

Olimpia Splendid. Home of Comfort

Huis is synoniem voor comfort: een eenvoudige gelijkstelling die wij nastreven om te garanderen, in elk seizoen en in elk land ter wereld, door innoverende, veilige, duurzame oplossingen aan te bieden met een hoogwaardige esthetische afwerking.

Wie zijn wij

Olimpia Splendid is een Italiaanse onderneming die zich sinds 1956 bezighoudt met het ontwerpen, fabriceren en op de markt brengen van producten voor Airconditioning, Verwarming, Luchtbehandeling. De pay-off **Home of Comfort** beschrijft onze inzet om innovatieve, milieuvriendelijke producten te creëren met een onmiskenbaar Made in Italy design. Voldoen aan de behoeften van onze klanten over de hele wereld, in alle jaargetijden, dat is ons doel. **Comfort at Home** is het resultaat.

Italiaans bedrijf sinds 1956


Elk Olimpia Splendid product wordt gemaakt in het hoofdkwartier in Brescia, waar het 100% Italiaanse R&D centrum het kloppend hart is van alle innovaties en het strenge brein dat elk project bestudeert, test en verfijnt.

Met behulp van de modernste modellersoftware en eigen testlaboratoria - uitgerust met 3D-printers, calorimetriekamers, echovrije kamers en kamers voor langdurige tests - volgt ons team van ingenieurs en ontwerpers de ontwikkeling van de Olimpia Splendid producten, waarbij zij verder gaan dan de voorschriften en normen. Om, gedurende de hele levenscyclus van het product, altijd en alleen de beste prestaties te garanderen.

Internationale brand

Olimpia Splendid is een groep met een internationale roeping. Omdat wij, door een rechtstreekse aanwezigheid op de markten, steeds dichterbij de behoeften van onze klanten willen staan.

De internationale dimensie van Olimpia Splendid wordt vertegenwoordigd door de vestigingen van de 7 buitenlandse verkoopfilialen, en door het wereldwijde netwerk van distributeurs dat meer dan 50 landen over de hele wereld bestrijkt. De export, die reeds 50% van de totale omzet van het concern vertegenwoordigt, is een voortdurend groeiend bestanddeel van de inkomsten.

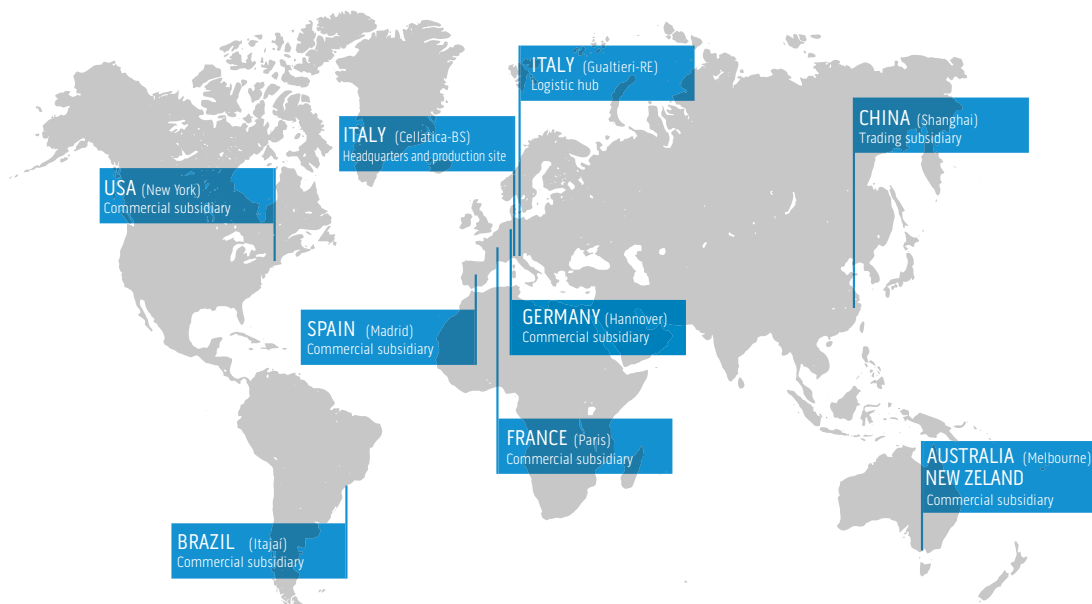

Doelstelling 2040: carbon neutrality

De vraag naar oplossingen voor de klimaatregeling binnenshuis blijft toenemen, als gevolg van de klimaatveranderingen waar we mee te maken hebben; productiebedrijven streven ernaar de gebruikte technologieën en processen te revolutioneren, zodat ze op milieuvriendelijke wijze tegemoet kunnen komen aan de nieuwe woonbehoeften. Als merk dat gespecialiseerd is in home comfort, voelen ook wij de noodzaak om de hoekstenen van ons duurzaamheidsplan te definiëren en een officiële toezegging te doen, om ervoor te zorgen dat de CO2-voetafdruk van Olimpia Splendid in 2030 gehalveerd is en dat we in 2040 volledig klimaatneutraal zijn, maar liefst 10 jaar eerder dan de doelstelling van de Europese Green Deal. Een belangrijke doelstelling, die we willen bereiken door te zorgen voor de klimaatregeling in huis en op onze planeet.

Technology

Onze airconditioningsystemen zijn ontwikkeld met warmtepomp, de meest efficiënte technologie op de markt op dit moment. Volledig elektrisch, voor het juiste comfort in ieder jaargetijde en een beter energieverbruik met gebruik van hernieuwbare bronnen. **Voor een ideaal klimaat in huis en op onze planeet.**

Factory

Onze productiefaciliteit in Franciacorta wordt voor 50% aangedreven door zelf opgewekte energie en is bijzonder efficiënt. In 2021 hebben we de intensiteit van ons energieverbruik weten te verlagen, terwijl we de productie verhoogd hebben. **Meer produceren en tegelijkertijd rekening houden met het milieu is mogelijk.**

People

In ons bedrijf delen we een gezamenlijk doel en het traject naar klimaatneutraliteit brengt een actieve en proactieve deelname van alle interne middelen met zich mee. **Een bijdrage leveren voor een betere toekomst maakt deel uit van onze missie.**

Lifecycle


We analyseren de milieuvoetafdruk van onze producten, we selecteren koelmiddelen met de laagste impact op het broeikaseffect en we zoeken naar manieren om de levensduur van onze producten te verlengen. **Onze inzet voor het milieu eindigt nooit.**



ONLINE DIENST

Download Area

Alle documentatie noodzakelijk voor de installatie en de werking van onze apparaten is beschikbaar in het gedeelte Download van onze website www.olimpiasplendid.com. Hier vindt u energielabels, modellen, installatiehandleidingen en productcatalogi.

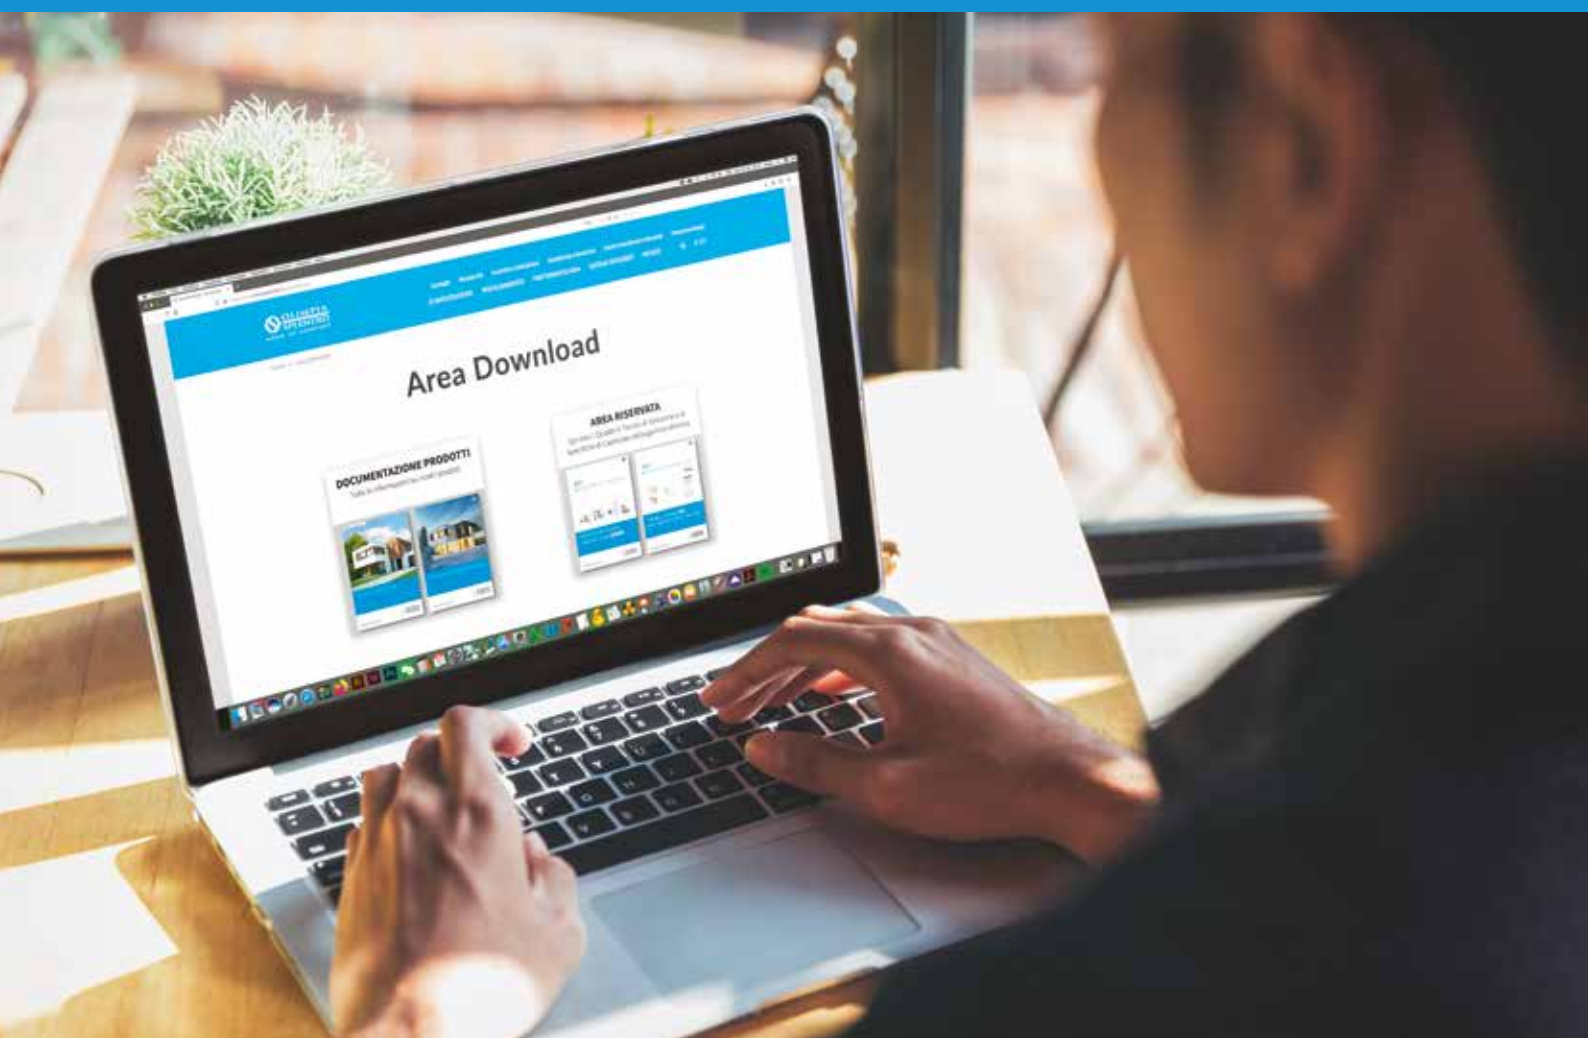

OS Home



De technologie die de producten van Olimpia Splendid met de smartphone en spraakbediening verbindt. Voor een nog gemakkelijker te controleren comfort.

Smartphone en tablet

De met geïntegreerde wifi uitgeruste producten van Olimpia Splendid kunnen ook op afstand bediend worden, binnen of buiten huis, dankzij het internetnetwerk van uw smartphone of tablet. Om de voornaamste functies te activeren en in te stellen, is het voldoende om de mobiele **app OS Home te downloaden**, compatibel met iOS- en Android-apparaten.

Voice control

Door middel van de nieuwe wifitechnologie van Olimpia Splendid kunnen enkele producten ook verbonden worden met de voornaamste spraakassistenten. De met OS Home compatibele actions en skills kunnen gedownload worden in de betreffende stores.

OS Home is beschikbaar voor:

- ventilatorkachels **Caldo Sky G Wifi (99265)** en **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- convector **Caleo Glass Wifi (99238)**
- ontvochtigers **Aquaria S1 20 P (02064)** en **Aquaria S1 24 P (02065)**
- luchtbevochtiger **Limpia Hero Wifi (99239)**
- luchtzuiveraars **Aura Care (99277)** en **Aura Absolute (99278)**
- multifunctionele producten **Vertigo (99276)** en **Futura (99275)**

Meer informatie over de functies van OS HOME en over de compatibiliteit met mobiele apparaten en spraakassistenten is beschikbaar op Olimpiasplendid.nl



INDEX

14 VENTILATORKACHELS MET NAALDWEERSTAND

- 15 CALDO RADIALE
- 16 CALDO POP
- 17 CALDO RELAX
- 18 CALDO ROCK M
- 19 CALDO ROCK O
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT

24 VENTILATORKACHELS KERAMISCHE WEERSTAND

- 25 CALDODESIGN
- 26 CALDO TRENDY
- 27 CALDO TRENDY ST
- 28 CALDO TRENDY T
- 29 CALDO SKY
- 30 CALDO UP T

33 THERMOCONVECTOREN

- 35 CALEO GLASS WIFI
- 36 CALEO METAL
- 37 CALEO 2
- 38 CALEO 2 T e TT

41 INFRAROODKACHELS

- 42 SOLARIA EVO
- 43 SOLARIA CARBON
- 44 CARBON BLACK

47 OLIERADIATOREN

- 49 CALDORAD HUMI
- 50 CALDORAD

55 ONTVOCHTIGERS

- 57 AQUARIA S1 10P
- 58 AQUARIA S1 12P
- 59 AQUARIA S1 14P
- 60 AQUARIA S1 16P
- 61 AQUARIA S1 20P
- 62 AQUARIA S1 24P
- 63 SECCOPROF

67 AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

- 69 ASTOMI 80
- 70 ASTOMI 200
- 71 ASTOMI SOUND
- 72 LIMPIA 2
- 73 LIMPIA 4
- 74 LIMPIA HERO WIFI
- 75 LIMPIA 6

79 LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

- 81 AURA CARE
- 82 AURA ABSOLUTE
- 83 FUTURA

ALFABETISCHE INDEX

AQUARIA S1 10P	57	CALDORAD	50
AQUARIA S1 12P	58	CALDORAD HUMI	49
AQUARIA S1 14P	59	CALDOSILENT	21
AQUARIA S1 16P	60	CALEO 2	37
AQUARIA S1 20P	61	CALEO 2 T E TT	38
AQUARIA S1 24P	62	CALEO GLASS WIFI	35
ASTOMI 200	70	CALEO METAL	36
ASTOMI 80	69	CARBON BLACK	44
ASTOMI SOUND	71	FUTURA	83
AURA ABSOLUTE	82	LIMPIA 2	72
AURA CARE	81	LIMPIA 4	73
CALDO POP	16	LIMPIA 6	75
CALDO RADIALE	15	LIMPIA HERO WIFI	74
CALDO RELAX	17	SECCOPROF	63
CALDO ROCK M	18	SOLARIA CARBON	43
CALDO ROCK O	19	SOLARIA EVO	42
CALDO SKY	29		
CALDO TEKNO	20		
CALDO TRENDY	26		
CALDO TRENDY ST	27		
CALDO TRENDY T	28		
CALDO UP T	30		
CALDODESIGN	25		



VERWARMING





VENTILATORKACHELS

Voor een nieuwe ervaring
van comfort



Originele kleuren en maximale bruikbaarheid Voor een nieuwe comfortbeleving

Veel meer dan kacheltjes

Het assortiment van Olimpia Splendid beoogt nieuwe comfortbelevingen mogelijk te maken, door middel van kleuren en vormen die voldoen aan de nieuwste inrichtingstrends en recente technologische oplossingen.

Dankzij de digitale bedieningspanelen, de zwenkvoet en de geïntegreerde timers, doen de ventilatorkachels van Olimpia Splendid meer dan hun primaire functie, gaan ze verder dan de traditionele gebruikscontext en kunnen hun functies het hele jaar door thuis benut worden.

Krachtig, sterk en veilig

Olimpia Splendid luchtverhitters voldoen aan alle behoeften (van 1.800 tot 2.400 W) en voldoen zelfs aan degenen die van de meest omhullende warmte houden, met oplossingen die zijn uitgerust met keramische kachels. Geen compromis, zelfs niet op het gebied van veiligheid, zoals blijkt uit dezelfde zelfdovende kunststoffen waarmee ze zijn gemaakt en de veiligheidsthermostaat die op alle modellen aanwezig is.

De ventilatorkachels met naaldweerstand van Olimpia Splendid voldoen verder aan de **beschermingsklasse IP21** en zijn dus veilig in geval van vallende vaste stoffen met een diameter groter dan 12 mm en in geval van verticaal lekkend water.

	< 2000W			> 2000W
NAALDWEERSTAND	NEW  CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW	 CALDO POP B (99291) 2 KW	 CALDO POP A (99292) 2 KW	
	 CALDO ROCK M (99293) 2 KW	 CALDO ROCK O (99294) 2 KW		
	 CALDO RELAX (99338) 2 KW	NEW  CALDO TEKNO (99241) 2 KW		 CALDOSILENT (99329) 2.4 KW
KERAMISCHE WEERSTAND	 CALCODESIGN (99447) 1.8 KW	 CALCODESIGN S (99404) 1.8 KW	 CALCODESIGN O (99402) 1.8 KW	
	 CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW	 CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW	 CALDO TRENDY T (99266) 2 KW	
	 CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW	 CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW	 CALDO UP T (99364) 2 KW	


 Bescherming tegen druppelend water

 Zwenkvoet

 Installatie op de muur

 Inclusief afstandsbediening

 Geïntegreerde wifi



**Elektrische ventilatorkachels
met naaldweerstand**

CALDO RADIALE

De compacte ventilatorkachel, tafelmodel

Cod. 99240



DUBBEL GEBRUIK

Tafel- of vloermodel, dankzij de toevoeging van de vier bijgeleverde voetjes.



COMPACT DESIGN

Klein en compact, wordt discreet opgenomen in elke omgeving



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee instelbare vermogensniveaus (900-1800W), voor een persoonlijk comfort



ANTIVRIESFUNCTIE

Voor de instelling van de automatische inschakeling als de temperatuur onder de 10°C daalt

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 1800 W
- 2 vermogensniveaus (900 - 1800W)
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Mechanische bediening
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Luchtgeleidingsplaat voor verticale kanteling van het rooster
- Extra voetjes bijgeleverd



CALDO POP

Ventilatorkachels met naaldweerstand, met beschermingsklasse IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat



CALDO RELAX

OLIMPIA
SPLENDID

Compacte ventilatorkachel, voor een veilige warmte

Cod. 99338



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



KANTELBEVEILIGING

Automatische uitschakeling bij vallen.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en 2 vermogensniveaus.

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
- Functie alleen ventilatie
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Handgreep op de achterkant
- Kantelbeveiliging



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN
BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

CALDO ROCK M

Ventilatorkachel met naaldweerstand, met 3 gebruiksmodi

Cod. 99293



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



KANTELBEVEILIGING

De ventilatorkachel wordt in geval van kanteling automatisch uitgeschakeld.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat
Kantelbeveiliging



CALDO ROCK O

OLIMPIA
SPLENDID

Ventilatorckachel met naaldweerstand, met zwenkvoet

Cod. 99294



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie zwenking
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat
Kantelbeveiliging



VENTILATORCKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFUSERS EN
BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

CALDO TEKNO

De veilige ventilatorkachel met vele functies

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, voor de instelling van de temperatuur en het minimale en maximale vermogen (1000-2000W).



ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruikt wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



SILENT FUNCTION

Maximaal geruisloze werking voor een maximaal akoestisch comfort



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.


KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 - 2000W)
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal druppelen
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiliging
- Timer 24h
- Touchscreendisplay
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Modus Eco voor een lager verbruik
- Modus Silent voor een hoger akoestisch comfort
- Praktische handgreep voor de verplaatsing
- Afstandsbediening bijgeleverd



Ventilatorkachel met naaldweerstand, krachtig en geruisloos

Cod. 99329

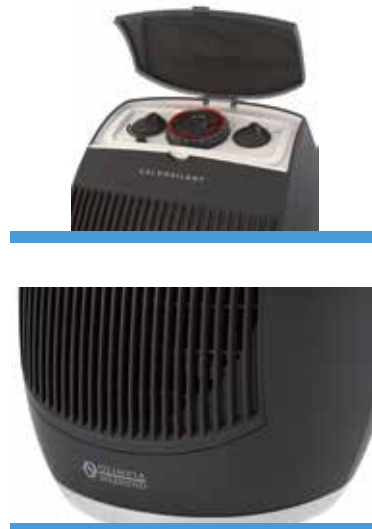

SUPER WARM

Een van de krachtigste van de categorie, maximaal 2400 W.



SUPER POWER

Tot 3 dB(A) lagere geluidsdruk ten opzichte van de traditionele modellen met naaldweerstand; het waargenomen geluid is 50%* lager.



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur.

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Superpower: max thermisch vermogen 2400 W
- 2 vermogensniveaus (1200-2400W)
- Functie ventilatie
- Mechanische bedieningselementen
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
- Zwenking 90°
- Timer 24 uur
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Antivriesfunctie
- Schakelaar kandelbeveiliging
- Handgreep
- Maximaal verwarmbaar volume: 80 m³
- Silent System

* Interne laboratoriumtests op het traditionele assortiment Olimpia Splendid



Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
PRODUCT CODE		99240	99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Stuks per master	nr	8	6	6	6
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
PRODUCT CODE		99293	99294	99241	99329
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	80
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Stuks per master	nr	6	6	6	3
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP 21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓





**Ventilatorkachels keramische
weerstand**

Ventilatorkachels met keramische weerstand, met retrò-design

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



COMPACT DESIGN

Caldodesign is klein en compact, en kan, dankzij de beperkte afmetingen, discreet in elke omgeving worden opgenomen.



REGELING VERTICALE KANTELING

Dankzij de robuuste voet kan de kanteling eenvoudig worden afgesteld om vanuit elke stand te verwarmen.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en 2 vermogensniveaus.



1800 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 1800 W
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Selectie vermogen
- Regeling verticale kanteling
- 2 ledindicatoren
- Mechanische bedieningselementen



CALDO TRENDY

De compacte en veilige ventilatorkachel

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



DIGITAL CONTROL

Digitaal bedieningspaneel voor de regeling van het vermogen, kamerthermostaat en geïntegreerde timer.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



1800 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 1800 W
- 2 vermogensniveaus (900 W - 1800 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Beschermingsklasse IP21
- Functie ECO (max 50% energiebesparing)
- Timer 12 uur
- Digitaal bedieningspaneel en LED-display
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
- Automatische oscillatie 80°



CALDO TRENDY ST

OLIMPIA
SPLENDID

De technologische ventilatorkachel met een lineair ontwerp

Cod. 99267



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



ECO-FUNCTIE

Instelbaar vermogen voor het verkrijgen van maximaal 50% energiebesparing.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



2000 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 W - 2000 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Functie ECO (max 50% energiebesparing)
- Timer 12 uur
- Touchscreendisplay
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
- Automatische oscillatie 80°
- Afstandsbediening



VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS


AROMADIFUSERS EN
BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

CALDO TRENDY T

De toren ventilatorkachel met ingebouwd filter

Cod. 99266



LUCHTFILTER

Luchtfilter met stofdichte werking, kan eenvoudig verwijderd en gereinigd worden



DIGITAL CONTROL

Digitaal bedieningspaneel voor de regeling van het vermogen, kamerthermostaat en geïntegreerde timer.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



2000 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 W - 2000 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Functie ECO (max 50% energiebesparing)
- Timer 12uur
- Digitaal bedieningspaneel en LED-display
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
- Automatische oscillatie 80°
- Afstandsbediening
- Stoffilter



CALDO SKY

De keramische ventilatorkachel voor op de wand, met ingebouwde wifi

Cod. 99265

Cod. 99264



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.



COMFORT 12 MAANDEN

Drie werkingsniveaus met alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, met gemotoriseerde flap en auto-swing



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP22, veiligheidsthermostaat, oververhittingsbeveiliging en sensor opening ramen



2000 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 3 instellingen: alleen ventilatie/low/high
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Detectie opening vensters
- Gemotoriseerde flap en auto-swing
- Touchscreendisplay
- Instelling van de temperatuur tussen 18°C en 45°C
- Timer met weekprogramma
- Afstandsbediening
- Praktische muurbevestiging



CALDO UP T

Programmeerbare ventilatorkachel met keramische weerstand, wandmontage

Cod. 99364



LED DISPLAY

Mogelijkheid om de temperaturen en de actieve functies te controleren aan de hand van de led-indicatoren op de machine.



COMFORT 12 MAANDEN

Drie werkniveaus met alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, met gemotoriseerde flap en auto-swing



SECURE SYSTEM

Veiligheidsthermostaat, oververhittingsbeveiliging en sensor opening ramen



2000 W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max vermogen: 2000 W
- Keramische weerstand
- 3 instellingen: alleen ventilatie/low/high
- Afstandsbediening
- Led-display met digitale bedieningselementen
- Weektimer met blokken van dagen
- Oververhittingsbeveiliging
- Praktische wandbevestiging
- Automatisch zwenkende klep
- Verlichte indicator vermogen
- Timer met weekprogrammering
- Detector opening vensters



Technische gegevens ventilatorkachels met keramische weerstand

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
PRODUCT CODE		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CODE		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	55	55	55	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Stuks per master		6	6	6	6	2	2
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Gewicht (met verpakking)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Isolatieklasse		II	II	II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Keramische weerstand		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	-	-	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	-	-	-
Oscillatie-functie		-	-	-	✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	✓	-	-	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		-	-	-	-	✓	✓
Regeling kanteling		✓	✓	✓	-	-	-
Ledlampjes		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi & voice control		-	-	-	-	-	-

		CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUCT CODE		99264	99265	99364
EAN CODE		8021183992649	8021183992656	8021183993646
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Stuks per master		4	4	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	2,3	2,3	2,8
Gewicht (met verpakking)	kg	3,0	3,0	3,1
Isolatieklasse		II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP22	IP22	IP X0
Keramische weerstand		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Timer		CE	CE	CE
Kamerthermostaat		✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓
Elektrische voeding	V-F-Hz	✓	✓	✓
Conformiteitsmarkeringen		✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-
Antivriesfunctie		-	-	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓
Regeling kanteling		-	-	-
Ledlampjes		✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-
Geïntegreerde wifi & voice control		✓	✓	-

VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN





THERMOCONVECTOREN

Voor een onmiddellijke en
gelijkmatige warmte in de
omgeving



De voordelen van convectieverwarming

Gelijkmatige en onmiddellijke warmte

Thermoconvectoren benutten het natuurlijke convectieve mechanisme van de lucht: ze trekken de koude luchtstromen van onderaf aan en geven de warme luchtstromen van bovenaf af. Door deze beweging te benutten en te bevorderen, garanderen ze een zeer efficiënte verspreiding van de warmte. Verder zijn ze, omdat ze rechtstreeks van invloed zijn op de temperatuur van de lucht (en niet van de oppervlakken), zijn ze geschikt voor wie op zoek is naar onmiddellijke warmte. Het ontwerp van de luchtuitlaatroosters en de functie turbo verbeteren de verwarmingssnelheid van de systemen van Olympia Splendid nog verder.

Dubbele installatie en geavanceerde bediening

De systemen van Olympia Splendid onderscheiden zich door de beste gebruikerservaring. Naast het traditionele gebruik als vloermodel, bestaat ook de mogelijkheid om de thermoconvector op de wand te installeren, voor een maximale integratie in de omgeving. En de bediening? Naast het paneel aan boord van de machine, zijn de automatische timer voor inschakeling/uitschakeling, de afstandsbediening en, op het model met geïntegreerde wifi, ook de mobiele app beschikbaar. Om het comfort altijd onder controle te hebben.

Assortiment ventilatorkachels

2000W		
NEW  CALEO GLASS WIFI (99238) 		
CALEO METAL (99296) 		
CALEO 2 (99553) 	 CALEO 2 T (99552) 	  CALEO 2 TT (99551) 

 Installatie op de muur

 Inclusief afstandsbediening

 Geïntegreerde timer

 Functie Turbo

 Geïntegreerde wifi

CALEO GLASS WIFI

De glazen thermoconvector met twee installatiemogelijkheden en met geïntegreerde wifi

Cod. 99238



DUBBELE INSTALLATIE

Mogelijkheid voor installatie op de wand of op de vloer, dankzij de bijgeleverde beugels en voetjes.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



ECO-FUNCTIE

Instelbaar vermogen voor het verkrijgen van maximaal 50% energiebesparing.



GLASS FRAME

Frontaal glazen paneel voor een meer eigentijdse stijl, met geïntegreerd touchscreendisplay

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen 2000 W
- 2 vermogensniveaus: 1000 - 2000 W
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 50°C
- Touchscreendisplay
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Installatie op de wand of op de vloer
- Bijgeleverde beugels voor installatie op de wand
- Antivriesfunctie
- Eco-functie
- Timer 24uur en Wekelijkse timer
- Kinderslot
- Bijgeleverde afstandsbediening
- Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



CALEO METAL

Thermoconvector met full-metal frame

Cod. 99296



MAX VERMOGEN 2000W

3 Instelbare verwarmingsniveaus (750, 1.250 en 2.000W)



SILENT SYSTEM

Werking bij maximale geruisloosheid, voor het beste akoestische comfort



KAMERTHERMOSTAAT

Om het verbruik te optimaliseren terwijl de gewenste temperatuur wordt gehandhaafd



FULL-METAL FRAME

Geheel metalen frame, voor de maximale veiligheid.

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Kamerthermostaat
Installatie op de vloer
Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



CALEO 2

Thermoconvector met een aangenaam modern design

Italian design by:

ercoli+garlandini

Cod. 99553



FAST HEATING

Het ontwerp van het bovenste rooster versterkt het convectie-effect en maakt van Caleo een convector met een zeer lage massa-tragheid, ideaal voor het snel verwarmen van de omgeving.



COMPACT TECHNOLOGY

Uiterst compacte vormen en slechts 12 cm diepte.



METALEN FRAME

De strakke lijnen, de speelsheid en de soliditeit van Caleo worden mogelijk gemaakt door het frame en de behuizing van gelakt metaal.

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Installatie op de vloer
Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFUSERS EN
BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Thermoconvectoren met functie turbo en 24uur-timer

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Het ontwerp van het bovenste rooster versterkt het convectie-effect en maakt van Caleo een convector met een zeer lage massa-tragheid, ideaal voor het snel verwarmen van de omgeving.



COMPACT TECHNOLOGY

Uiterst compacte vormen en slechts 12 cm diepte.



METALEN FRAME

De strakke lijnen, de speelsheid en de soliditeit van Caleo worden mogelijk gemaakt door het frame en de behuizing van gelakt metaal.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur (alleen model 2TT).

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Installatie op de vloer
Functie Turbo: ondersteunende ventilatie
Timer 24 uur (alleen Caleo 2TT)
Maximaal verwarmbaar volume: 70 m³



Technische gegevens thermoconvectoren

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
PRODUCT CODE		99238	99296	99553	99552	99551
EAN CODE		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Frontaal paneel		Glazen	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal
Thermisch vermogen (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	70	70
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395 x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (zonder verpakking)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Gewicht (met verpakking)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-	✓	✓	✓
Functie Turbo		-	-	-	✓	✓
Timer 24 uur		✓	-	-	-	✓
Instelling temperatuur		✓	-	-	-	-
Geïntegreerde wifi		✓	-	-	-	-
Installatie op de muur		✓	-	-	-	-

VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN





INFRAROODKACHELS

Maximaal rendement,
minimaal verbruik

SOLARIA EVO

Infraroodkachels met halogeentechnologie van 1200 W, met een krachtig en strak design.

Cod. 99545

Cod. 99396



HALOGEENTECHNOLOGIE

Maximale verwarmingssnelheid. De halogeentechnologie garandeert een gelijkmatig comfort en het uiterst snel bereiken van de ingestelde omstandigheden.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

Praktische, ergonomische handgreep, voor groter verplaatsingsgemak.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.

KENMERKEN

3 vermogensniveaus (400 - 800 - 1200 W)

Zwenkbeweging 90°

Veiligheidsthermostaat

Schakelaar kantelbeveiliging

Handgreep

Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³



SOLARIA CARBON

Infraroodkachel met koolstofvezel van 1100 W die het rendement maximaliseert en het verbruik minimaliseert

Cod. 99610



TECHNOLOGIE MET KOOLSTOFVEZELS

De infraroodlampen zijn gemaakt van koolstofvezel, een milieuvriendelijke technologie die de verwarming benut en de dispersie van licht minimaliseert.



RICHTBAAR

De infraroodlamp kan maximaal 80° gekanteld worden om, voor een beter verwarmingscomfort, de warmte omhoog te richten.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen 1100 W
- 2 vermogensniveaus (600 - 1100 W)
- Mechanische bedieningselementen
- Zwenking 90°
- Richtbare straling: de lamp kan over 80° gekanteld worden waardoor de straling van boven naar beneden mogelijk is
- Veiligheidsthermostaat
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Handgreep
- Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³

CARBON BLACK

Infraroodkachel met verwarmingselementen van koolstofvezel van 1100 W

Cod. 99579



TECHNOLOGIE MET KOOLSTOFVEZELS

De infraroodlampen zijn gemaakt van koolstofvezel, een milieuvriendelijke technologie die de verwarming benut en de dispersie van licht minimaliseert.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.

KENMERKEN

- Maximaal thermisch vermogen 1100 W
- 2 vermogensniveaus (550-1100 W)
- Mechanische bedieningselementen
- Zwenking 90°
- Veiligheidsthermostaat
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Handgreep
- Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³



Technische gegevens infraroodkachels

		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK
PRODUCT CODE		99545	99396	99610	99579
EAN CODE		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794
Technologie		Halogeen	Halogeen	Koolfilter	Koolfilter
Niveaus thermisch vermogen	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100
Verwarmbaar volume (max)	m³	45	45	45	45
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175
Gewicht (zonder verpakking)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2
Gewicht (met verpakking)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50/60
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Handgreep		✓	✓	✓	✓

VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN
BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN





OLIERADIATOREN

Een langdurig en uiterst
geruisloos comfort



Een stille en blijvende warmte, aangenaam om te ademen

Superkracht, in de uiterste stilte

Olieradiatoren zijn de ideale oplossing om een ruimte effectief te verwarmen met maximaal akoestisch comfort. Het Olimpia Splendid-assortiment bestaat uit 6 modellen met variabele thermische vermogens van 1500 tot 2500W, om aan verschillende behoeften te voldoen.

Multifunctionaliteit

Om van comfort een compleet welzijn te maken, omvat het Olimpia Splendid-assortiment ook elektrische radiatoren met geïntegreerde luchtbevochtiger: perfect om elke kamer te verwarmen zonder de lucht uit te drogen. De omhullende warmte en de juiste luchtvochtigheid maken het comfort aangenaam om te ademen.

Hoge inertie

Aanbevolen voor langdurig gebruik, olieradiatoren onderscheiden zich door hun hoge thermische inertie, die - zelfs wanneer uitgeschakeld - zorgt voor een continue afgifte van warmte aan de omgeving.

Assortiment Olieradiatoren

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		  CALDORAD HUMI 9 (99263)		  CALDORAD HUMI 13 (99298)
CALDORAD	  CALDORAD 7 (99620)	  CALDORAD 9 (99619)	  CALDORAD 11 (99618)	
		  CALDORAD 9 TT (99617)		



Geïntegreerde Luchtbevochtiger



Geïntegreerde timer



Functie Eco

CALDORAD HUMI

Olieradiator met geïntegreerde bevochtiger

Cod. 99298

Cod. 99263



GEÏNTEGREERDE LUCHTBEVOCHTIGER

Om de juiste vochtigheidsgraad van de lucht te handhaven.



SILENT SYSTEM

Gegarandeerd akoestisch comfort: werking bij uiterste geruisloosheid.



SUPER TRAAGHEID

Tot 13 verwarmingselementen voor een gelijkmatige en langdurige warmteverspreiding, ook in uitgeschakelde toestand.



3 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knoppen eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

2 versies beschikbaar:
CaldoRad Humi 9 (max warmtevermogen 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (max warmtevermogen 2500 W)
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Kamerthermostaat
Schakelaar kantelbeveiliging
Antivriesfunctie
Geïntegreerde grepen
Wielen
Snoeropwikkelaar
Geïntegreerde ontvochtiger met inhoud tank 450 ml



CALDORAD

Olieradiatoren met hoge massastraagheid, voor een gelijkmatige warmteverdeling

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SUPER TRAAGHEID

Het speciale ontwerp van de metalen elementen en de zijdelingse openingen zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en garandeert een langdurig behoud van de warmte. Ideaal voor de verwarming van grote omgevingen.



SILENT SYSTEM

Gegarandeerd akoestisch comfort: werking bij uiterste geruisloosheid.



ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruik wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur (alleen model 9TT).

KENMERKEN

4 beschikbare versies:

CaldoRad 7 (max thermisch vermogen 1500 W)

CaldoRad 9 (max thermisch vermogen 2000 W)

CaldoRad 11 (max thermisch vermogen 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max thermisch vermogen 2000 + 400 W)

Mechanische bedieningselementen

Veiligheidsthermostaat

Kamerthermostaat

Schakelaar kantelbeveiliging

Antivriesfunctie

Geïntegreerde grepen

Wielen

Snoeropwikkelaar

Timer 24 uur

Technische gegevens olieradiatoren

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
PRODUCT CODE		99263	99298
EAN CODE		8021183992632	8021183992984
Niveaus thermisch vermogen	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	12,6
Gewicht (met verpakking)	kg	9,7	13,7
Olie	kg	1,95	2,60
Elektrische voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Timer 24 uur		-	-
Kamerthermostaat		✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓
Functie ventilatie		-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓
Functie Eco		-	-
Antivriesfunctie		✓	✓
Wielen		✓	✓
Handgrepen		✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓
Luchtbevochtiger		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
PRODUCT CODE		99620	99619	99618	99617
EAN CODE		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Niveaus thermisch vermogen	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 -2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Verwarmbaar volume (max)	m³	50	60	75	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Gewicht (met verpakking)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Olie	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Timer 24 uur		-	-	-	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	✓	✓
Wielen		✓	✓	✓	✓
Handgrepen		✓	✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓	✓	✓
Luchtbevochtiger		-	-	-	-

VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN



LUCHTBEHANDELING





ONTVOCHTIGERS

Compact en multifunctioneel,
voor de behandeling van de
lucht, het hele jaar door



Veel meer dan luchtontvochtigers

Italiaans design

De reeks ontvochtigers Aquaria biedt zes modellen in R290 ontworpen door Alessio Abdolalian die reeds de mobiele airconditioners Dolceclima Air Pro heeft ontworpen, bekroond tijdens de laatste versie van de Good Design Award, product waarop het bedrijf zich baseert voor het creëren van een onderscheidende productlijn. Het uiterlijk onderscheidt zich door de strakke en eigentijdse stijl en door de capaciteit om in uiterst compacte vormen een technologie van superieur niveau op te nemen.

Bediening van de nieuwste generatie

Alle modellen beschikken over een nauwkeurige bediening, dankzij het **digital touch bedieningspaneel**. Verder beschikken de topklasse modellen over **geïntegreerde wifi**, waardoor de functies van de ontvochtiger ook door middel van de specifieke app op uw smartphone beheerd kunnen worden.

Luchtzuivering met HEPA-filters

Voor wat betreft de luchtbehandeling onderscheidt het assortiment zich door een toenemende filtercapaciteit, te beginnen met het voorfilter en het actieve koolstoffilter, tot aan de aanwezigheid van HEPA-filters op de krachtigere modellen. De nieuwe luchtontvochtigers Aquaria doen dus meer dan hun primaire functie en vormen een complete oplossing voor luchtbehandeling, het hele jaar door.

Assortiment Ontvochtigers

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
  AQUARIA S1 10 P (02060) 	  AQUARIA S1 14 P (02062) 	   AQUARIA S1 20 P (02064) 	  SECCOPROF 30 P (02106) 
  AQUARIA S1 12 P (02061) 	  AQUARIA S1 16 P (02063) 	   AQUARIA S1 24 P (02065) 	  SECCOPROF 40 P (02107) 

 Ontvochtigingscapaciteit (24h)
 Dubbele filtratie

 Driedubbele filtratie
 Geïntegreerde wifi

AQUARIA S1 10 P


De compacte ontvochtiger van 10 liter

Cod. 02060

Italian design by:



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 10 l / 24 uur

Voor omgevingen van max 45 m³

Koudemiddel: R290

Inhoud tank: 2 l

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24 uur

Uitneembare halftransparante tank

Signaal volle tank

Snelheid: laag/medium/hog

Functie Dry

Automatische ontdooiingsinrichting

Wielen voor verplaatsing



VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN


AQUARIA S1 12 P

De compacte ontvochtiger van 12 liter

Cod. 02061



Skysrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 12 l / 24 uur

Voor omgevingen van max 55 m³

Koudemiddel: R290

Inhoud tank: 2 l

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24 uur

Uitneembare halftransparante tank

Signaal volle tank

Snelheid: laag/medium/hog

Functie Dry

Automatische ontdooiingsinrichting

Wielen voor verplaatsing




AQUARIA S1 14 P

De ontvochtiger met dubbel filter van 14 liter

Cod. 02062



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 14 lt / 24h

Voor omgevingen tot 65 m³

Koudemiddel: R290

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24h

Inhoud tank: 2lt

Uitneembare halftransparante tank

Snelheden: laag/gemiddeld/hhoog

Functie Dry

Automatisch ontdooiingssysteem

Wielen voor verplaatsing

Signaal volle tank




AQUARIA S1 16 P

De ontvochtiger met dubbel filter van 16 liter

Cod. 02063



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 16 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 75 m³
 Koudemiddel: R290
 Geluidsniveau 40 dB
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Inhoud tank: 2 l
 Uitneembare halftransparante tank
 Snelheid: laag/medium/hhoog
 Functie Dry
 Automatische ontdooiingsinrichting
 Wielen voor verplaatsing
 Signaal volle tank



AQUARIA S1 20 P

De uiterst complete ontvochtiger van 20 liter

Cod. 02064

Italian design by:



Skyrunner



DRIEDUBBELE FILTRATIE MET HEPA-FILTER

Naast het voorfilter en het actief koolstoffilter is het uitgerust met een HEPA-filter dat doeltreffend is tegen deeltjes tot 0,3 micron



GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, en een frontaal display met achtergrondverlichting (die uitgeschakeld kan worden), voor een onmiddellijke regeling van de luchtvochtigheid



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 20 l / 24 uur
Voor omgevingen van max 90 m³
Koudemiddel: R290
Inhoud tank: 5 l
Geluidsniveau 38 dB
Gemotoriseerde klep
Indicator temperatuur en vochtigheid
Timer 1-24 uur
Uitneembare halftransparante tank
Snelheid: laag/medium/hoog
Functie Dry
Automatische ontdooiingsinrichting
Kinderslot
Wielen voor verplaatsing
Signaal volle tank



VENTILATORKACHELS

THERMOCONNECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

AQUARIA S1 24 P

De uiterst complete ontvochtiger van 24 liter

Cod. 02065



Skyrunner



DRIEDUBBELE FILTRATIE MET HEPA-FILTER

Naast het voorfilter en het actief koolstoffilter is het uitgerust met een HEPA-filter dat doeltreffend is tegen deeltjes tot 0,3 micron



GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, en een frontaal display met achtergrondverlichting (die uitgeschakeld kan worden), voor een onmiddellijke regeling van de luchtvochtigheid



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 24 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 100 m³
 Koudemiddel: R290
 Inhoud tank: 5 l
 Geluidsniveau 38 dB
 Gemotoriseerde klep
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Uitneembare halftransparante tank
 Snelheid: laag/medium/hog
 Functie Dry
 Automatische ontdooiingsinrichting
 Kinderslot
 Wielen voor verplaatsing
 Signaal volle tank



SECCOPROF

De professionele ontvochtigers voor grote omgevingen

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof is in staat om maximaal 40 liter overtollig vocht per dag te absorberen, waardoor de ontvochtiging van grote omgevingen mogelijk is.



NON-STOP WERKING

Continue condensafvoer, voor een ononderbroken ontvochtiging, zonder dat de tank moet worden uitgenomen.



ONTDOOIING WARM GAS

Garandeert de werking in continubedrijf van de compressor, waardoor frequente intervallen voor in- en uitschakeling worden voorkomen en de functionering ook rond de 0°C mogelijk is.



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 30 l / 24 uur en 40 l / 24 uur
Voor omgevingen van max 150/200 m³
Koudemiddel: R290
Inhoud tank: 8 l
Geluidsniveau 52 dB
Indicator temperatuur en vochtigheid
Timer 1-24 uur
Uitneembare tank met weergave waterpeil
2 niveaus voor ventilatorsnelheid
Functie Dry en Fan
Automatische ontdooiingsinrichting
Wielen voor verplaatsing
Signaal volle tank
2 filtratieniveaus (voorfilter / actieve koolfilter)



Technische gegevens ontvochtigers

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUCT CODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Opgenomen vermogen in ontvochtiging (1)	W	170	180	190	200	310	320
Nominaal verbruik in ontvochtiging (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (2)	W	250	264	252	262	350	360
Maximaal verbruik in ontvochtiging (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Beschermingsgraad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Ventilatiesnelheid	nr	3	3	3	3	3	3
Inhoud tank	l	2	2	2	2	5	5
Luchtstroomsnelheid (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Geluidsniveau	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (zonder verpakking)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (met verpakking)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Koudemiddel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Koudemiddel laden	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²	4	4	4	4	4	4
Stekker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Stoffilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Actieve koelfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA-filter		-	-	-	-	✓	✓
Werking met continue afvoer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchttemperatuur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signalering volle tank		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderslot		-	-	-	-	✓	✓
Zwenkbaar		-	-	-	-	✓	✓
Functie wasruimte		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooiingsinrichting		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerde wifi		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
PRODUCT CODE		02106	02107
EAN CODE		8021183021066	8021183021073
Ontvochtigingsvermogen (1)	l/24h	30	40
Opgenomen vermogen in ontvochtiging (1)	W	560	650
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	W	620	750
Ventilatiesnelheid	nr	2	2
Inhoud tank	l	8	8
Luchtstroomsnelheid (max)	m³/h	240	240
Geluidsdruk	dB(A)	52	52
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (zonder verpakking)	kg	24,9	27,2
Gewicht (met verpakking)	kg	26,8	29,0
Koudemiddel / Vulling (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Stekker		Schuko	Schuko
Minimale/maximale voedingsspanning	V	220-240	220-240
Stoffilter		✓	✓
Actieve koelfilter		✓	✓
HEPA-filter		-	-
Werking met continue afvoer		✓	✓
Digitale bedieningselementen		✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		✓	✓
Weergave luchttemperatuur		✓	✓
Signalering volle tank		✓	✓
Ontdooiingsinrichting		✓	✓
Ontdooiingssysteem met warm gas		✓	✓
Handgreep		✓	✓
Wielen		✓	✓
Verborgen tank met druk-trek sluiting		-	-
Tank met handgreep		-	-
Zichtbaar waterpeil		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

Met chromotherapie, voor
een totaal welzijn



Welzijn bij elke inademing

Bevochtigde lucht en etherische oliën

Goed slapen, de juiste concentratie, een aangenaam gevoel van welzijn hebben allen te maken met de kwaliteit van de door ons ingeademde lucht. Zorg dragen voor de lucht is mogelijk, te beginnen met een correcte **balans van de luchtvochtigheid**: ook bij functionerende verwarming moet het percentage met een apparaat voor de bevochtiging van de lucht in de omgeving tussen **50 en 60%** gehandhaafd worden, om droogheid en irritaties van de luchtwegen te voorkomen. Verder draagt de toevoeging van **etherische oliën**, die aan de omgeving worden afgegeven, bij aan de stimulering van het geestelijke en lichamelijke welzijn.

Het belang van de chromotherapie

De oplossingen voor bevochtiging en de verspreiding van geuren in de omgeving van Olimpia Splendid gaan verder dan hun primaire functie en zijn uitgerust met systemen door middel waarvan het comfort een ervaring van totaal welzijn wordt. Een voorbeeld daarvan is de **lamp voor de chromotherapie**: een oude gewoonte die ontspanning bevordert en het humeur verbetert.

Assortiment Aromadiffusers en Bevochtiger

	SMALL	MEDIUM	BIG	
ASTOMI	 80ml ASTOMI 80 (99407)	 200ml ASTOMI 200 (99406)	 400ml ASTOMI SOUND (99408)	
LIMPIA	 2L LIMPIA 2 (99423)	 4L LIMPIA 4 (99424)	 NEW 5L LIMPIA HERO WIFI (99239)	 6L LIMPIA 6 (99425)



Inhoud tank



Inclusief afstandsbediening



Chromotherapie-licht



Geïntegreerde wifi

ASTOMI 80

"Personal" diffuser aroma

Cod. 99407



COMPACT DESIGN

Uiterst kleine afmetingen: 11 cm diameter en 12,9 cm hoogte



VEILIG EN ALTIJD BIJ U

Dankzij de beperkte en compacte afmetingen kunt u het product altijd, eenvoudig en veilig met u mee nemen



CHROMOTHERAPIE

Verspreidt een aangename, variabele ledverlichting die ook als nachtlampje functioneert



MAX AUTONOMIE VAN 6 UUR

Wordt, na 6 uur continu bedrijf en wanneer de lege tank wordt gedetecteerd, automatisch uitgeschakeld

KENMERKEN

Inhoud tank 80 ml
Variabele ledlamp voor chromotherapie
Stroomvoorziening USB-kabel
Continu bedrijf max 6 uur
Automatische uitschakeling bij lege tank



ASTOMI 200

Aromadiffuser die in totale veiligheid de geur verspreidt en bevochtigt

Cod. 99406



2 FUNCTIES IN 1

Zorgt, dankzij een koude ultrasoon technologie, voor de verspreiding van het aroma en de bevochtiging van de omgeving



HOGVE VEILIGHEID

Dankzij de automatische uitschakeling bij het leeg raken van de tank



CHROMOTHERAPIE

Tot 6 variabele lichtkleuren, voor een immersief gevoel van welzijn



MAX AUTONOMIE VAN 9 UUR

Wordt, na 9 uur continu bedrijf en wanneer de lege tank wordt gedetecteerd, automatisch uitgeschakeld

KENMERKEN

Inhoud tank 200 ml
Variabele ledlamp voor chromotherapie
Afgifte max 25 ml/uur
Corrosiebestendig polypropyleenmateriaal
Continu bedrijf max 9 uur
Automatische uitschakeling bij lege tank
Multifunctionele touchtoets



ASTOMI SOUND

Aromadiffuser met Bluetooth-luidspreker

Cod. 99408



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Om te luisteren naar de favoriete muziek, dankzij de speakers en de Bluetooth-verbinding



2 FUNCTIES IN 1

Zorgt, dankzij een koude ultrasoonstechnologie, voor de verspreiding van het aroma en de bevochtiging van de omgeving



CHROMOTHERAPIE

Gekleurde atmosfeerverlichting, vast of variabel, voor een immersief gevoel van welzijn



HOGE VEILIGHEID

Dankzij de automatische uitschakeling bij het leegmaken van de tank

KENMERKEN

- Inhoud tank 400 ml
- Variabele ledlamp voor chromotherapie
- Bluetooth-luidsprekers voor mobiele apparaten
- 2 afgifteniveaus: intens/mild
- Functie ontvochtiging
- Afgifte max 60 ml/uur
- Continu bedrijf max 11 uur
- Automatische uitschakeling bij lege tank



LIMPIA 2

Kleine multifunctionele bevochtiger

Cod. 99423



INHOUD TANK 2 L

Mogelijkheid om de tank met maximaal 2 liter water te vullen. Als de tank leeg is, klinkt er een alarm



TOUCH DISPLAY

Praktische en moderne aanraakbediening om de instellingen te optimaliseren



GEKLEURD LICHTLICHT

Variabele gekleurde atmosfeerverlichting, voor een immersief gevoel van welzijn



TOUCHTIMER MAX 8 UUR

Mogelijkheid om maximaal 8 uren werking te programmeren

KENMERKEN

Koude ultrasoon technologie
Bevochtigingsvermogen: 150 ml/uur
Ledlamp voor chromotherapie
Inhoud tank: 2 l
Timer max 8 uur
Alarm lege tank
Bijgeleverde reinigingsborstel



LIMPIA 4

Praktische, instelbare bevochtiger

Cod. 99424



VARIO POWER

Het vermogen van de vochtafgifte kan naar wens worden ingesteld



AFSTANDSBEDIENING

Voor het eenvoudig beheren van de functies, ook op afstand



CHROMOTHERAPIE

Bevochtigt de lucht en geeft een variabele, gekleurde atmosfeerverlichting



MINUTEUR

Mogelijkheid om maximaal 8 uren werking te programmeren

KENMERKEN


Koude ultrasoonstechnologie
Bevochtigingsvermogen: 300 ml/uur
Afstandsbediening
Ledlamp voor chromotherapie
Continue regeling intensiteit stoom
Inhoud tank: 4 l
Touchtimer max 8 uur
Alarm lege tank



LIMPIA HERO WIFI

De multifunctionele bevochtiger met geïntegreerde wifi

Cod. 99239



AROMADIFFUSER

Verzorgt, naast de bevochtiging van de lucht, ook de verspreiding van balsamische aroma's die het welzijn verbeteren



LIMPIA HERO WIFI

Functie ioniserende plasma om de vervuilende deeltjes in de lucht te verminderen en functie warme mist om de lucht te ontsmetten.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



MODUS BABY

Handhaaft de luchtvochtigheid constant op 55%, voor het welzijn van de kleintjes

KENMERKEN

- Koude ultrasoon technologie
- Inhoud tank: 5 l
- Bevochtigingscapaciteit: 450 ml/uur
- 3 niveaus voor vochtafgifte
- Stoomafgifte met twee richtingen
- Instelling van het % vochtigheid tussen 40% en 80%
- Touchscreendisplay
- Functie warme mist
- Lade voor etherische oliën
- Nachtverlichting met 7 kleuren
- Modi Baby, Handmatig, Auto en Sleep
- Kinderslot
- Timer 12h
- Alarm lege tank
- Borstel reiniging bijgeleverd



LIMPIA 6

Luchtbevochtiger met aromadiffuser

Cod. 99425



INHOUD TANK 6 L

Vullen tank tot maximaal 6 liter water. Als de tank leeg is, klinkt er een alarm



AFSTANDBEDIENING

Voor het eenvoudig beheren van de functies, ook op afstand



AROMADIFFUSER

Verzorgt, naast de bevochtiging van de lucht, ook de verspreiding van balsamische aroma's die het welzijn verbeteren



3 NIVEAUS VOCHTAFGIFTE

Voor het beheer van de stroomstroom, naast de bidirectionaliteit en de functie voor voorverwarming

KENMERKEN

- Koude ultrasoonstechnologie
- Bevochtigingsvermogen: 330 ml/uur
- Functie voorverwarming stoom
- Digitaal touchdisplay
- 3 niveaus voor vocht afgifte
- Lade voor essentiële oliën
- Afstandsbediening slim
- Nachtlampje
- Inhoud tank: 6 l
- Touchtimer max 8 uur
- Alarm lege tank
- Bidirectionele stoomafgifte



Technische gegevens aromadiffusers en bevochtiger

		ASTOMI 80	ASTOMI 200	ASTOMI SOUND
PRODUCT CODE		99407	99406	99408
EAN CODE		8021183994070	8021183994063	8021183994087
Ontvochtigingsvermogen (koude stoom)	ml/h	20	25	45
Bevochtigbaar gebied	m ²	10	15	20
Opgenomen vermogen (koude stoom)	W	5	12	18
Beschermingsgraad		IP X0	IP X0	IP X0
Isolatieklasse		III	III	III
Ventilatiesnelheid	nr	1	1	1
Inhoud tank	ml	80	200	400
Hoeveelheid verpakking master		24	12	12
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	110 x 129 x 110	110 x 151 x 110	156 x 145 x 156
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	115 x 137 x 115	130 x 210 x 130	165 x 215 x 165
Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	483 x 293 x 361	541 x 230 x 406	515 x 450 x 345
Gewicht (zonder verpakking)	kg	0,22	0,30	0,70
Gewicht (met verpakking)	kg	0,29	0,55	0,90
Gewicht verpakking master	kg	8	8	12
Stroomvoorziening		USB	extern	extern
Voeding	V-F-Hz	5VDC ≥1A	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE
Koude ultrasoon technologie		✓	✓	✓
Elektromechanische bedieningselementen		✓	-	✓
Digitale bediening		-	✓	-
Display		-	-	-
Weergave luchtvochtigheid		-	-	-
Signalering lege tank		✓	✓	✓
Functie warme stoom		-	-	-
Nachtlampje		✓	✓	✓
Richtbaarheid stroomstroom		-	-	✓
Ionisator		-	-	-
Afstandsbediening		-	-	-
Functie automatische herstart bij herstel netspanning		-	-	-
Timer		✓	-	✓
Bluetooth		-	-	✓

NEW

		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
PRODUCT CODE		99423	99424	99239	99425
EAN CODE		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Ontvochtigingsvermogen (koude stoom / warme stoom)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Bevochtigbaar gebied	m ²	25	35	27	50
Opgenomen vermogen (koude stoom / hete stoom)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Emissieniveau stoom	nr	1	1	3	3
Beschermingsgraad		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Inhoud tank	l	2,0	4,0	5	6,0
Hoeveelheid verpakking master		4	4	4	4
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Gewicht (zonder verpakking)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Gewicht (met verpakking)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Voeding	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Koude ultrasoon technologie		✓	✓	✓	✓
Chromotherapie		✓	✓	✓	-
Elektromechanische bedieningselementen		-	✓	-	-
Digitale bediening		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		-	-	✓	✓
Signalering lege tank		✓	✓	✓	✓
Functie verwarming + bevochtiging		-	-	✓	✓
Functie warme stoom		-	-	✓	✓
Instelling stoomregeling		-	✓	✓	✓
Nachtlampje		✓	✓	✓	✓
Richtbaarheid stroomstroom		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Afstandsbediening		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Functie automatische herstart bij herstel netspanning		-	-	✓	-
Geïntegreerde wifi		-	-	✓	-







LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

Driedubbele filtratie (en nog
meer) voor een gezondere lucht



Oplossingen voor een werkelijk compleet comfort

Filtratie en sterilisatie van de lucht

De HEPA-filters (High EfficiencyParticulateAir filter) zijn het meest efficiënte filtratiesysteem van fijn en ultrafijn stof, maar zijn niet het enige beschikbare zuiveringsinstrument. Kiemdodende lampen zijn een doeltreffend systeem voor de sterilisatie van de lucht, die de reproductie van micro-organismen voorkomt door middel van UV-C-straling. Ook de actie van een ionisator is nuttig: deze zorgt voor een negatieve lading van de lucht en laat de schadelijke deeltjes op de oppervlakken vallen, waardoor wordt voorkomen dat ze worden ingeademd.

Dit is waarom alle luchtzuiveraars Aura van Olimpia Splendid naast de 3 traditionele filtratieniveaus ook beschikken over de actie van UV-C-straling en negatieve ionen.

Niet slechts zuivere lucht

In een steeds complexere context, zoals wij die tegenwoordig beleven, moeten de producten voor luchtbehandeling steeds meer multifunctioneel zijn en moeten ze zich niet alleen bezig houden met zuivering, maar ook met de afkoeling en verwarming, om het comfort tot een werkelijke compleet welzijn te maken.

Met de multifunctionele luchtzuiveraars van Olimpia Splendid, één product dat voldoet aan meerdere behoeften, van invloed op de zuiverheid van de lucht, maar ook op de temperatuur ervan. Het gehele jaar door.

Assortiment luchtzuiveraars en multifunctionele apparaten

	HEPA 13	HEPA 14
AURA	  AURA CARE (99277)	  AURA ABSOLUTE (99278)
FUTURA		  FUTURA (99275)



Driedubbele filtratie



Ionisator



Geïntegreerde wifi

AURA CARE

De praktische en compacte luchtzuiveraar, met HEPA 13-filter

Cod. 99277



HEPA 13-FILTER

Is naast het voorfilter en het actieve koolfilter uitgerust met een HEPA 13-filter met een doeltreffendheid van 99,97% bij deeltjes tot 0,3 micron



UV-C-LAMP EN IONISATOR

Voor de sterilisatie van de lucht, door de microorganismen door middel van de UV-C-straling te vernietigen, en de lucht te bevrijden van verontreinigende deeltjes door de actie van de negatieve ionen



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de bovenste handgreep, heeft een compact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.

KENMERKEN

- 3 filtratieniveaus (stoffilter/HEPA 13-filter/actieve koolfilter)
- Bacteriedodende UV-lamp
- Via het frontpaneel uitneembaar filterpakket
- Ionisator
- Digitale indicator deeltjesconcentratie
- Automatische werking van de ventilatorsnelheid afhankelijk van de gedetecteerde luchtkwaliteit
- Maximale duur filter 2200 uur
- Timer maximaal 8 uur
- Functie Sleep/ Turbo
- 3 snelheden luchtstroomsnelheid
- CADR: 400 m³/h



AURA ABSOLUTE

De intelligente luchtzuiveraar, met HEPA 14-filter

Cod. 99278



HEPA 14-FILTER

Is naast het voorfilter en het actieve koolfilter uitgerust met een HEPA 14-filter met een doeltreffendheid van 99,99% bij deeltjes tot 0,3 micron



UV-C-LAMP EN IONISATOR

Voor de sterilisatie van de lucht, door de microorganismen door middel van de UV-C-straling te vernietigen, en de lucht te bevrijden van verontreinigende deeltjes door de actie van de negatieve ionen



AUTOMATISCHE REGELING

Analyseert de luchtkwaliteit in realtime, stelt zich automatisch in voor een doeltreffende zuivering en toont de gegevens door middel van een waarschuwingslampje met 4 kleuren



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.

KENMERKEN

- 3 filtratieniveaus (stoffilter/HEPA 14-filter/actieve koolfilter)
- Bacteriedodende UV-lamp
- Via het frontpaneel uitneembaar filterpakket
- Ionisator
- Digitale indicator deeltjesconcentratie
- Automatische werking van de ventilatorsnelheid afhankelijk van de gedetecteerde luchtkwaliteit
- Maximale duur filter 4320 uur
- Timer maximaal 8 uur
- Functie Sleep/ Turbo
- 3 snelheden luchtstroomsnelheid
- CADR: 423 m³/h



FUTURA

3in1 met de beste luchtverdeling

Cod. 99275



KANTELBARE EN ZWENKENDE RING

Een handmatige kanteling van maximaal 15° en een automatische zwenking van maximaal 80° om de frisse en warme lucht beter te verdelen in de omgeving



HEPA 14-FILTER EN UV-LAMP

Is naast het voorfilter en het actieve koolfilter uitgerust met een HEPA 14-filter (met een doeltreffendheid van 99,99% bij deeltjes tot 0,3 micron) en een bacteriedodende UV-lamp die de lucht steriliseert en de microorganismen vernietigt



KERAMISCHE TECHNOLOGIE

DC-Motor met een vermogen van 2000W, met keramische weerstand voor een gelijkmatige en constante verspreiding van de warmte.



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.

KENMERKEN

- 3 filtratieniveaus (voorfilter//actieve koolfilter/HEPA 14-filter)
- Bacteriedodende UV-lamp
- Touchscreen-display met weergave temperatuur en vochtigheid
- Functie sleep/turbo
- Timer 1-8 uur
- Bijgeleverde afstandsbediening
- Handmatige kanteling tot 15° en automatische zwenkbeweging naar 80°



Technische gegevens luchtzuiveraars


		AURA CARE	AURA ABSOLUTE
PRODUCT CODE		99277	99278
EAN CODE		8021183992779	8021183992786
Opgenomen vermogen	W	50	70
Beschermingsgraad		IPX0	IP20
Isolatieklasse		II	II
Ventilatiesnelheid	nr	3	4
Geluidsdrukkniveau (1)	dB(A) min-max	30 / 56	27 / 54
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Gewicht (zonder verpakking)	kg	5,0	9,6
Gewicht (met verpakking)	kg	6,1	12,5
Voor omgevingen van maximaal	m²	45	50
CADR Afgiftepercentage schone lucht	m³/h	400	423
Ozonproductie	ppm	< 0,05	< 0,05
Voeding	V-F-Hz	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE
Digitale bediening		✓	✓
Led weergave van de luchtkwaliteit		✓	✓
Display weergave luchtkwaliteit		✓	✓
Signalering reiniging/vervanging filter		✓	✓
Functie Child Lock		-	✓
Functie sleep		✓	✓
Functie Turbo		✓	✓
Functie Auto		✓	✓
Timer		✓	✓
Handgreep		✓	✓
Ionisator		✓	✓
Bacteriedodende UV-lamp		✓	✓
Voorfilter stofopvang		✓	✓
HEPA-filter		✓	✓
Type HEPA-filter		HEPA13	HEPA14
Actieve koolfilter		✓	✓
Geïntegreerde wifi & voice control		✓	✓

(1) Het geluidsdrukkniveau is gemeten in een semi-echo vrije kamer op 1 meter afstand van de voorzijde van de apparatuur en met de microfoon op een hoogte van 1 meter.

Technische gegevens 3in1

		FUTURA
PRODUCT CODE		99275
EAN CODE		8021183992755
Opgenomen vermogen	W	35
Thermisch vermogen	W	2000
Beschermingsgraad		IPX0
Isolatieklasse		II
Ventilatorsnelheid koeling	nr	9
Ventilatorsnelheid verwarming	nr	4
Geluidsdruk niveau (1)	dB(A) min-max	27-50
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	255 x 700 x 255
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	301 x 770 x 315
Gewicht (zonder verpakking)	kg	5,0
Gewicht (met verpakking)	kg	6,8
Voor omgevingen van maximaal (zuivering)	m²	10
Voor omgevingen van maximaal (verwarming)	m²	25
CADR Afgiftepercentage schone lucht	m³/h	48
Ozonproductie	ppm	NEE
Voeding	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE
Digitale bediening		✓
Signalering reiniging/vervanging filter		✓
Functie sleep		✓
Functie Turbo		✓
Automatische zwenking		✓
Verstelbare kanteling		✓
Display weergave temperatuur		✓
Display weergave vochtigheid		✓
Keramische weerstand		✓
Instelling van de temperatuur		✓
Timer		✓
Afstandsbediening		✓
Bacteriedodende UV-lamp		✓
Voorfilter stofopvang		✓
HEPA-filter		✓
Type HEPA-filter		HEPA14
Actieve koolfilter		✓
Functie automatische herstart bij herstel van de netspanning		✓
Geïntegreerde wifi & voice control		✓

(1) Het geluidsdruk niveau is gemeten in een semi-echo vrije kamer op 1 meter afstand van de voorzijde van de apparatuur en met de microfoon op een hoogte van 1 meter.

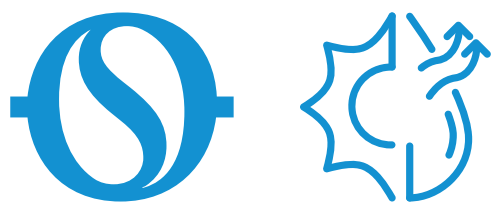

Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

Germany, Hannover | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Brazil, Itajaí | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Download deze productbladen, technische en installatiehandleidingen en andere documenten met betrekking tot catalogusreferenties in de nieuwe downloadzone van de website **Olimpiaspplendid.nl**.

