

VERWARMING EN LUCHTBEHANDELING

CATALOGUS
RETAIL

2026

NL





sinds 1956

COMFORT IN HUIS

Olimpia Splendid is een Italiaans bedrijf dat - al bijna 70 jaar - technologieën voor de klimaatbeheersing, verwarming en luchtbehandeling thuis ontwerpt, produceert en in de handel brengt.

Wij streven ernaar om te zorgen voor het beste comfort in huis, het hele jaar door, voor al onze klanten wereldwijd. Wij willen dit doel bereiken door goed te zorgen voor het klimaat in huis, met respect voor het klimaat van de Aarde. Daarom ligt onze focus op de creatie van innovatieve producten, die mooi afgewerkt, efficiënt en milieuvriendelijk zijn: oplossingen voor een duurzamer comfort.



Ons Huis is de Aarde

De inzet van Olympia Splendid voor duurzaamheid is opgebouwd rond 6 sleutelpunten die worden geleid door de doelstellingen van de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030: een actieplan voor de mensen, de planeet en de welvaart. Sinds 2021 worden de resultaten van Olympia Splendid gevolgd en bekendgemaakt via een jaarlijks duurzaamheidsverslag.



GEZONDE, VEILIGE EN ONDERSTEUNENDE WERKPLEK

Duurzame groei is alleen mogelijk als mensen gedijen in een veilige, ondersteunende en gezonde omgeving. Daarom sluiten we ons aan bij het Workplace Health Promotion (WHP) -programma van de Wereldgezondheidsorganisatie.



INNOVATIEVE EN INCLUSIEVE OPLOSSINGEN

Onze strategie voor duurzame economische groei is gebaseerd op innovatie en diversificatie: onze technologische patenten zijn geboren om de grenzen van traditionele oplossingen te overwinnen en klimaatcomfort binnen ieders bereik te brengen.



CO2-NEUTRALE PROCESSEN

Om op efficiënte wijze de industriële middelen te gebruiken, streven we ernaar om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen voor 2030 en in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn.



EFFICIËNTE TECHNOLOGIEËN

Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor warmtepompen is onze directe bijdrage aan het creëren van duurzame steden en gemeenschappen, waar het verbruik wordt verminderd, energie 100% elektrisch is en de uitstoot nul is.



DUURZAME EN HERNIEUWBARE PRODUCTEN

We selecteren componenten en materialen op basis van recycleerbaarheid en reparatiebaarheid, garanderen reserveonderdelen voor minimaal 15 jaar en moedigen de terugwinning en verwijdering van afgedankte producten aan via de meest deugdzame consortia.



GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

De strijd tegen klimaatverandering is een objectieve en gedeelde verantwoordelijkheid: daarom begeleiden we consumenten naar bewust inkopen en stimuleren we duurzaam gedrag bij het gebruik van onze producten.



Het Made in Italy in de Wereld

SPAIN

Madrid

STATUTAIRE ZETEL

Alle producten Olimpia Splendid worden ontworpen in het hoofdkantoor in Brescia, waar het centrum R&D oplossingen ontwerpt en ontwikkelt die zich onderscheiden voor wat betreft innovatie, esthetische afwerking en duurzaamheid, volgens de beginselen van LCA (Life Cycle Assessment). De core technologieën worden ontworpen in onze Italiaanse productiehal, 100% aangedreven door elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen en ontworpen als een Smart factory met een hoge productie-efficiëntie. Vanuit Italië, bereikt het comfort van Olimpia Splendid meer dan 45 landen wereldwijd, via de 5 directe commerciële bijkantoren en een uitgebreid netwerk van distributeurs.

USA

Dallas

STATUTAIRE ZETEL

FRANCE

Paris

STATUTAIRE ZETEL

CHINA

Shanghai

STATUTAIRE ZETEL

ITALY

Brescia

HEADQUARTER,
PROSUCTIECENTRUM

Reggio Emilia

LOGISTIEKE HUB

AUSTRALIA

Melbourne

STATUTAIRE ZETEL

Draadloze connectiviteit

Om het comfort via smartphone en tablet te regelen

De verwarmings- en luchtbehandelingsproducten van Olimpia Splendid met ingebouwde draadloze connectiviteit kunnen zowel binnen als buiten het huis eenvoudig worden bediend via smartphone en tablet. Om deze functie te activeren, hoeft u alleen maar de bijbehorende app te downloaden.



OS Home

App beschikbaar voor modellen met geïntegreerde draadloze connectiviteit.

Met de app kunt u één of meerdere apparaten in huis bedienen, de kamertemperatuur bekijken en de belangrijkste modi instellen, evenals de timers voor het in- en uitschakelen programmeren.

Meer informatie over de geavanceerde bedieningsfuncties vindt u in de handleiding, die u kunt downloaden van de website [Olimpiaspplendid.it](https://www.olimpiasplendid.it)



Inhoudsopgave

10 VENTILATORKACHELS

- 18 Caldo Radiale
- 19 Caldo Pop
- 20 Caldo Relax
- 21 Caldo Funky
- 22 Caldo Soul
- 23 Caldo Tekno
- 24 Caldosilent
- 25 Caldo Pocket
- 26 Caldodesign
- 27 Caldo Flick
- 28 Caldo Cubic
- 29 Caldo Trendy
- 30 Caldo Humi T
- 31 Caldo Line [NW]
- 32 Caldo Duo
- 33 Caldo Sky
- 34 Caldo Up T

38 THERMOCONVECTOREN

- 43 Caleo Glass Wifi
- 44 Caleo Metal
- 45 Caleo 2

48 INFRAROODVERWARMINGEN

- 53 Quarzia Slim
- 54 Quarzia Humi
- 55 Solaria Evo
- 56 Solaria Carbon
- 57 Carbon Twist

60 OLIE RADIATOREN

- 65 Caldorad
- 66 Caldorad S1
- 67 Caldorad Humi
- 68 Caldorad Tech

70 ONTVOCHTIGERS

- 78 Aquaria S2 10
- 79 Aquaria S2 12
- 80 Aquaria S2 14
- 81 Aquaria S2 16 [NW]
- 82 Aquaria S2 20 [NW]
- 83 Aquaria S2 24 [NW]
- 84 Aquaria S2 30 [NW]
- 85 Aquaria S2 40 [NW]
- 86 Seccoprof 30 [P]
- 87 Seccoprof 40 [P]

90 LUCHTBEVOCHTIGERS

- 95 Limpia 2
- 96 Limpia 4
- 97 Limpia Hero Wifi
- 98 Limpia 6

100 LUCHTREINIGERS EN GEURVERSPREIDERS

- 102 Aura Absolute
- 104 Astomi Sound



1

Ventilatorokachels

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





De warmte die je overal volgt

Twee verschillende technologieën om elke kamer met het juiste comfort te verwarmen

Naaldverwarming voor krachtige en onmiddellijke warmte

Terblaasverwarmers met naaldelementen zijn de ideale en betaalbare keuze voor wie direct warmte wil. Dankzij de metalen draad die snel hoge temperaturen bereikt, verspreiden ze binnen enkele seconden warme lucht en bieden ze zo een praktische en snelle oplossing om kleine ruimtes te verwarmen wanneer direct comfort nodig is.

Keramische elementen voor een efficiënter en gelijkmatiger comfort

Dankzij de PTC-technologie warmt het keramische element binnen enkele seconden op en houdt het een stabiele temperatuur vast, waardoor het een gelijkmatige en aangename warmte afgeeft zonder energieverstopping. Ze zijn dan ook de perfecte oplossing voor wie op zoek is naar een gevoel van omhullend comfort, zowel in de badkamer als in elke andere ruimte in huis, met oog voor energie-efficiëntie.





Oplossingen voor alle ruimtes

Een assortiment dat is ontworpen om aan elke toepassing te voldoen

Ook in de badkamer veilig

Alle modellen met beschermingsklasse IP21, IP22 of IP24 zijn veilig, zelfs bij verticaal vallende waterdruppels. De verschillende beschermingsklassen, zoals vastgelegd in de internationale norm IEC/EN 60529, garanderen namelijk dat de behuizing van het apparaat zo is ontworpen dat water dat van bovenaf binnendringt geen elektrische schade of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Ook aan de muur te bevestigen

Voor ruimtes waar de heteluchtventilator niet slechts een tijdelijke oplossing is, maar een volwaardige verwarmingsoplossing voor dagelijks gebruik, zijn er modellen voor vaste wandmontage verkrijgbaar. De bedieningselementen van de nieuwste generatie maken een zeer persoonlijke regeling van het comfort mogelijk, terwijl de gemotoriseerde klep zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en een optimale luchtcirculatie in elk seizoen van het jaar.



Ventilatorkachels

			MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	TYPE	INSTALLATIE	BESCHERMING TEGEN WATER
	Caldo Radiale	Caldo Radiale [99240]	1.8 kW	55 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	-
	Caldo Pop	Caldo Pop A [99292]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
		Caldo Pop B [99291]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
	Caldo Relax	Caldo Relax [99338]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
	Caldo Funky	Caldo Funky [99203]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
	Caldo Soul	Caldo Soul [99202]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
	Caldo Tekno	Caldo Tekno [99241]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓
	Caldosilent	Caldosilent [99329]	2.4 kW	80 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel	✓

			MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	TYPE	INSTALLATIE	BESCHERMING TEGEN WATER
	Caldo Pocket	Caldo Pocket [99229]	1.5 kW	50 m³	Keramische weerstand	Mobiel	-
	Caldodesign	Caldodesign [99447]	1.8 kW	55 m³	Keramische weerstand	Mobiel	-
	Caldo Flick	Caldo Flick [99183]	1.8 kW	55 m³	Keramische weerstand	Mobiel	-
	Caldo Cubic	Caldo Cubic [99228]	1.8 kW	55 m³	Keramische weerstand	Mobiel	✓
	Caldo Trendy	Caldo Trendy [99268]	1.8 kW	55 m³	Keramische weerstand	Mobiel	✓
	Caldo Humi T	Caldo Humi T [99178]	2 kW	60 m³	Keramische weerstand	Mobiel	-
	Caldo Line [NW]	Caldo Line [NW] [99177]	2 kW	60 m³	Keramische weerstand	Mobiel	-

Ventilatorkachels

			MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	TYPE	INSTALLATIE	BESCHERMING TEGEN WATER
	Caldo Duo	Caldo Duo [99201]	2 kW	60 m³	Naaldbestendigheid	Mobiel Fix	✓
		Caldo Sky B Wifi [99264]	2 kW	60 m³	Keramische weerstand	Fix	✓
		Caldo Sky G Wifi [99265]	2 kW	60 m³	Keramische weerstand	Fix	✓
	Caldo Up T	Caldo Up T [99364]	2 kW	60 m³	Keramische weerstand	Fix	-

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



OS Home mobiele applicatie



Mechanische bedieningselementen



Touchscreen display



Digitaal paneel



Afstandsbediening

FUNCTIES



Antifrost

Schakelt het product in wanneer de omgevingstemperatuur onder de grenswaarde daalt.



Eco Mode

Het maakt energiebesparingen mogelijk en optimaliseert het vermogen om het verbruik te verminderen.



Zwenkbaar

Verbetert de diffusie van de luchtstroom, dankzij de roterende basis.



Maximaal vermogen

Zorgt voor een snelle en krachtige opwarming



Minimaal vermogen

Hiermee kunt u de temperatuur op peil houden met een laag energieverbruik



Raamopeningsdetector

Het apparaat controleert de temperatuur in de ruimte en schakelt bij een plotselinge daling uit of schakelt over naar de vorstbeveiligingsmodus om energieverstopping te voorkomen



Temperatuurstelling

Hiermee kunt u de gewenste temperatuur instellen voor comfort op maat



Silent Mode

Vermindert het geluid van het product, voor meer akoestisch comfort.



Verticale swing

Verbetert de diffusie van de luchtstroom, dankzij de automatische verticale oscillatie van de flap.



Timer

Stelt de automatische in- en/of uitschakeling in.

VENTILATORKACHELS

CALDO RADIALE


Max. vermogen	1.8 kW
Voor omgevingen van maximaal	55 m³
Type	Naaldbestendigheid
Installatie	Mobiel

**Dubbel gebruik: als tafellamp en als staande lamp**

Hij kan zowel als traditionele tafelverwarming als handige vloermodel worden gebruikt, dankzij de vier speciale voetjes die zorgen voor stabiliteit en veelzijdigheid.

Compact ontwerp

Met een hoogte van slechts 11 cm en een afmeting van slechts 27 x 29 cm is dit een bijzonder compacte heteluchtventilator, die gemakkelijk in elke ruimte kan worden geplaatst.

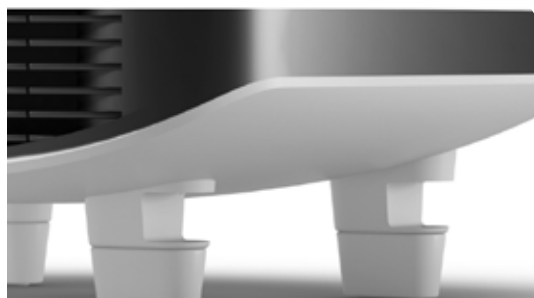**Verwarming****Ventilatie****Antifrost****Maximaal vermogen****Minimaal vermogen****TECHNISCHE INFO**

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Handbediende klep voor verticale kanteling van het rooster



VENTILATORKACHELS

CALDO POP

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m³
Type	Naaldbestendigheid
Installatie	Mobiel
Bescherming tegen water	✓



Dubbele kleurafwerking

Het bedieningspaneel is verkrijgbaar in twee tinten — lichtblauw en blauw — die zijn ontworpen om te passen bij een breed scala aan kleuren en interieurstijlen, en zich aanpassen aan elke woonomgeving.

Bescherming tegen waterdruppels

Dit apparaat is veilig voor gebruik in de badkamer dankzij de IP21-bescherming, die het beschermt tegen verticaal vallende waterdruppels en zo een betrouwbare werking garandeert, zelfs in vochtige omgevingen.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Praktische handgreep



Verwarming



Ventilatie



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



VENTILATORKACHELS

CALDO RELAX

Max. vermogen	2 kW
---------------	-------------

Voor omgevingen van maximaal	60 m³
------------------------------	-------------------------

Type	Naaldbestendigheid
------	---------------------------

Installatie	Mobiel
-------------	---------------

Bescherming tegen water	
-------------------------	---



Slank ontwerp

Dankzij de geringe dikte van slechts 13 cm kan hij heel gemakkelijk op strategische plekken in huis worden geplaatst zonder dat hij in de weg staat, bijvoorbeeld achter een deur of boven een plank.

Gegarandeerde veiligheid

Dankzij de beschermingsklasse IP21 is het apparaat ook veilig bij waterdruppels, terwijl de kantelbeveiliging ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het valt.



Verwarming



Ventilatie



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



VENTILATORKACHELS

CALDO FUNKY

Max. vermogen	2 kW
---------------	-------------

Voor omgevingen van maximaal	60 m³
------------------------------	-------------------------

Type	Naaldbestendigheid
------	---------------------------

Installatie	Mobiel
-------------	---------------

Bescherming tegen water	✓
-------------------------	----------



Uitstekende warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangenamer gevoel in de hele ruimte.

Gegarandeerde veiligheid

Dankzij de beschermingsklasse IP21 is het apparaat ook veilig bij waterdruppels, terwijl de kantelbeveiliging ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het valt.



Verwarming



Ventilatie



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



VENTILATORKACHELS

CALDO SOUL

Max. vermogen **2 kW**Voor omgevingen van maximaal **60 m³**Type **Naaldbestendigheid**Installatie **Mobiel**Bescherming tegen water **Een ongeëvenaarde ervaring van comfort**

De gewenste temperatuur instellen en de automatische luchtstroomoscillatie activeren gaat snel en eenvoudig via het touchscreen of de standaard meegeleverde afstandsbediening.

Efficiënt en veilig, zelfs in de badkamer

In de Eco-modus wordt het vermogen automatisch aangepast, waardoor het stroomverbruik wordt gehalveerd. Dankzij de beschermingsklasse IP21, die bescherming biedt tegen verticaal vallende waterdruppels, is het apparaat ook veilig voor gebruik in de badkamer.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Dagelijkse timerinstelling
- De Eco-functie past het vermogen automatisch aan op basis van de gemeten kamertemperatuur

**Verwarming****Ventilatie****Antifrost****Eco Mode****Zwenkbaar****Maximaal vermogen****Minimaal vermogen****Temperatuurinstelling****Timer**

VENTILATORKACHELS

CALDO TEKNO

Max. vermogen	2 kW
---------------	-------------

Voor omgevingen van maximaal	60 m³
------------------------------	-------------------------

Type	Naaldbestendigheid
------	---------------------------

Installatie	Mobiel
-------------	---------------

Bescherming tegen water	✓
-------------------------	----------



Nauwkeurige controle

Via het touchbedieningspaneel, met zijn strakke, minimalistische ontwerp, kunt u op intuïtieve en eenvoudige wijze de gewenste temperatuur instellen en de verschillende vermogensniveaus selecteren.

Efficiënt en veilig, zelfs in de badkamer

In de Eco-modus wordt het vermogen automatisch aangepast, waardoor het stroomverbruik wordt gehalveerd. Dankzij de beschermingsklasse IP21, die bescherming biedt tegen verticaal vallende waterdruppels, is het apparaat ook veilig voor gebruik in de badkamer.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Dagelijkse timerinstelling
- De Eco-functie past het vermogen automatisch aan op basis van de gemeten kamertemperatuur



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Eco Mode



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Silent Mode



Timer



VENTILATORKACHELS

CALDOSILENT

Max. vermogen	2.4 kW
Voor omgevingen van maximaal	80 m³
Type	Naaldbestendigheid
Installatie	Mobiel
Bescherming tegen water	



Hoog vermogen, met optimaal geluid comfort

Een van de hoogste vermogens in zijn klasse (2,4 kW) en een lager geluidsniveau dan bij traditionele naalddmodellen, voor een hoog thermisch en akoestisch comfort.

Gegarandeerde veiligheid

Dankzij de beschermingsklasse IP21 is het apparaat ook veilig bij waterdruppels, terwijl de kantelbeveiliging ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het valt.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Dagelijkse timerinstelling
- Tot 3 dB(A) minder geluidsdruk dan bij traditionele naalddmodellen



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Timer



VENTILATORKACHELS

CALDO POCKET

Max. vermogen	1.5 kW
Voor omgevingen van maximaal	50 m³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel



Klein, handig en compact

Hij is perfect voor de kleinere ruimtes in huis, bijzonder licht en wendbaar, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is wanneer dat nodig is en net zo gemakkelijk op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

Zeer stabiel dankzij de uitschuifbare pootjes

Compact van formaat maar zeer stabiel: dankzij de uitschuifbare pootjes staat de heteluchtventilator stevig wanneer dat nodig is en is hij weer ultracompact wanneer hij niet wordt gebruikt.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



VENTILATORKACHELS

CALDODESIGN

Max. vermogen	1.8 kW
Voor omgevingen van maximaal	55 m³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel



Iconisch en decoratief ontwerp

Het ontwerp, geïnspireerd op kleine luidsprekers en hedendaagse designobjecten, combineert esthetiek met functionaliteit dankzij de compacte afmetingen, waardoor het apparaat gemakkelijk in elke ruimte kan worden geplaatst.

Richtbare luchtstroom

Het frame wordt ondersteund door een voetstuk met een metalen afwerking, dat is ontworpen om stevigheid en stabiliteit te garanderen, terwijl de twee scharnieren aan de zijkant het mogelijk maken om de luchtstroom heel eenvoudig handmatig te richten.



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Praktische handgreep
- Handmatige verstelling van de verticale hellingshoek dankzij de stevige voet



VENTILATORKACHELS

CALDO FLICK

Max. vermogen	1.8 kW
Voor omgevingen van maximaal	55 m³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel



Minimalistische en compacte vormen

Het minimalistische en moderne ontwerp benadrukt het compacte karakter, waardoor het een object is met een beperkte voetafdruk dat gemakkelijk op elk oppervlak kan worden geplaatst.

Uitstekende warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangenamer gevoel in de hele ruimte.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



Verwarming



Ventilatie



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



VENTILATORKACHELS

CALDO CUBIC

Max. vermogen	1.8 kW
Voor omgevingen van maximaal	55 m³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel
Bescherming tegen water	



Geometrische en moderne stijl

De kubusvormige en compacte vorm straalt een eigentijdse stijl uit en zorgt voor extra stabiliteit, terwijl de pasteltint een frisse toets toevoegt waardoor het een klein, stijlvol meubelstuk wordt.

Gegarandeerde veiligheid

Dankzij de beschermingsklasse IP21 is het apparaat ook veilig bij waterdruppels, terwijl de kantelbeveiliging ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het valt.



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



VENTILATORKACHELS

CALDO TRENDY

Max. vermogen	1.8 kW
---------------	---------------

Voor omgevingen van maximaal	55 m³
------------------------------	-------------------------

Type	Keramische weerstand
------	-----------------------------

Installatie	Mobiel
-------------	---------------

Bescherming tegen water	✓
-------------------------	----------



Uitstekende warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangener gevoel in de hele ruimte.

Efficiënt en veilig, zelfs in de badkamer

In de Eco-modus wordt het vermogen automatisch aangepast, waardoor het stroomverbruik wordt gehalveerd. Dankzij de beschermingsklasse IP21, die bescherming biedt tegen verticaal vallende waterdruppels, is het apparaat ook veilig voor gebruik in de badkamer.



Verwarming



Eco Mode



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Timer

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- 12-uursprogrammering van de timer



VENTILATORKACHELS

CALDO HUMI T



Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m ³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel



Ingebouwde luchtbevochtiger

Het helpt de lucht aangenaam in balans te houden, gaat de typische droogte van de wintermaanden tegen en maakt de ruimte comfortabeler en gezelliger voor het hele gezin.

Een ongeëvenaarde ervaring van comfort

De gewenste temperatuur instellen en de automatische luchtstroomoscillatie activeren gaat snel en eenvoudig via het touchscreen of de standaard meegeleverde afstandsbediening.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Bevestigingssysteem voor de voet met draaibare koppeling, zonder schroeven
- Bij luchtbevochtiging geeft de kleurentherapie de status aan: oranje (verwarming) of groen (ventilatie), afhankelijk van de ingestelde waarde ten opzichte van de kamertemperatuur.
- 12-uursprogrammering van de timer



Verwarming



Ventilatie



Bevochtiging



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Timer



VENTILATORKACHELS

CALDO LINE

[NW]

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m ³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Mobiel



Een ongeëvenaarde ervaring van comfort

De gewenste temperatuur instellen en de automatische luchtstroomoscillatie activeren gaat snel en eenvoudig via het touchscreen of de standaard meegeleverde afstandsbediening. Dankzij de standaard ingebouwde draadloze connectiviteit kunt u de belangrijkste functies ook bedienen via uw smartphone of tablet.

Hoogwaardig ontwerp

Dit verticale ontwerp valt op door zijn strakke lijnen en de matzwarte afwerking met geïntegreerd digitaal display, wat zorgt voor een moderne en elegante uitstraling.



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Eco Mode



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Timer

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Dubbel beveiligingssysteem tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- De helderheid van het scherm wordt verlaagd na 1 minuut inactiviteit
- Stoffilter
- Schroefloos bevestigingssysteem voor de voet
- Dagelijkse timerinstelling



VENTILATORKACHELS

CALDO DUO

Max. vermogen **2 kW**Voor omgevingen van maximaal **60 m³**Type **Naaldbestendigheid**Installatie **Mobiel | Fix**Bescherming tegen water 

Dubbele installatie

Het apparaat kan zowel als traditionele tafelverwarming als vaste wandmontage worden gebruikt, dankzij de handige wandbevestigingen aan de achterzijde.

Efficiënt en veilig, zelfs in de badkamer

In de Eco-modus wordt het vermogen automatisch aangepast, waardoor het stroomverbruik wordt gehalveerd. Dankzij de waterbescherming van klasse IP21 en IP24 (respectievelijk voor tafel- en wandmodellen) is het apparaat ook veilig voor gebruik in de badkamer.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Dag- en weekprogrammering van de timer
- Inclusief handige wandbevestiging



Verwarming



Ventilatie



Antifrost



Eco Mode



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Raamopeningsdetector



Temperatuurstelling



Timer



VENTILATORKACHELS

CALDO SKY

Max. vermogen	2 kW
---------------	-------------

Voor omgevingen van maximaal	60 m³
------------------------------	-------------------------

Type	Keramische weerstand
------	-----------------------------

Installatie	Fix
-------------	------------

Bescherming tegen water	✓
-------------------------	----------



Veel meer dan alleen een heteluchtventilator

Deze wandmodel verwarming verwarmt de ruimte doeltreffend en zorgt het hele jaar door voor comfort, waarbij de lucht gelijkmatig wordt verspreid dankzij de gemotoriseerde klep, die de luchtstroom optimaal verdeelt.

Gegarandeerde veiligheid

Dankzij de beschermingsklasse IP22 is het apparaat ook veilig bij verticaal vallende waterdruppels met een hellingshoek tot 15°.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Dag- en weekprogrammering van de timer
- Inclusief handige wandbevestiging



Verwarming



Ventilatie



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Raamopeningsdetector



Temperatuurinstelling



Verticale swing



Timer



VENTILATORKACHELS

CALDO UP T

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m³
Type	Keramische weerstand
Installatie	Fix



Veel meer dan alleen een heteluchtventilator

Deze wandmodel verwarming verwarmt de ruimte doeltreffend en zorgt het hele jaar door voor comfort, waarbij de lucht gelijkmatig wordt verspreid dankzij de gemotoriseerde klep, die de luchtstroom optimaal verdeelt.

Stijl Zwart-wit

Het kleurcontrast tussen wit en zwart benadrukt de strakke lijnen van de heteluchtventilator, waardoor deze niet alleen functioneel maar ook esthetisch is en perfect in elke ruimte past.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Dag- en weekprogrammering van de timer
- Inclusief handige wandbevestiging



-  **Verwarming**
-  **Ventilatie**
-  **Maximaal vermogen**
-  **Minimaal vermogen**
-  **Raamopeningsdetector**
-  **Temperatuurinstelling**
-  **Verticale swing**
-  **Timer**



TECHNISCHE GEGEVENS

		Caldo Radiale	Caldo Pop A	Caldo Pop B	Caldo Relax
Product code		99240	99292	99291	99338
EAN code		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Weerstand		Naalden	Naalden	Naalden	Naalden
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Stuks per master	nr	8	6	6	6
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (met verpakking)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		-	-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	-	-	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-	-
Afstandsbediening		-	-	-	-
Regeling kanteling		-	-	-	-
Draadloze bediening		-	-	-	-
Positie op de wand		-	-	-	-
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE GEGEVENS

		Caldo Funky	Caldo Soul	Caldo Tekno	Caldosilent
Product code		99203	99202	99241	99329
EAN code		8021183992038	8021183992021	8021183992410	8021183993295
Weerstand		Naalden	Naalden	Naalden	Naalden
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	80
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	206 x 275 x 140	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	208 x 277 x 150	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	465 x 570 x 218	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Stuks per master	nr	6	6	6	3
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,3	1,3	1,3	2,7
Gewicht (met verpakking)	kg	1,5	1,5	1,5	3,0
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IP21	IP21	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	-	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	✓	✓	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	✓	✓	-
Afstandsbediening		-	✓	✓	-
Regeling kanteling		-	-	-	-
Draadloze bediening		-	-	-	-
Positie op de wand		-	-	-	-
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓

NEW

TECHNISCHE GEGEVENS

		Caldo Pocket	Caldo design	Caldo Flick	Caldo Cubic
Product code		99229	99447	99183	99228
EAN code		8021183992298	8021183994476	8021183991833	8021183992281
Weerstand		Keramiek	Keramiek	Keramiek	Keramiek
Thermisch vermogen (Max)	W	1500	1800	1800	1800
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Verwarmbaar volume (max)	m³	50	55	55	55
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	140 x 248 x 167	165 x 215 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	150 x 270 x 175	183 x 230 x 183
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	465 x 550 x 185	378 x 247 x 378
Stuks per master	nr	10	6	6	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,1	1,8	1,3	1,6
Gewicht (met verpakking)	kg	1,2	2,2	1,6	1,8
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Kamthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	-	✓	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	-	✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	-	-
Afstandsbediening		-	-	-	-
Regeling kanteling		-	✓	-	-
Draadloze bediening		-	-	-	-
Positie op de wand		-	-	-	-
Positie vrijstaand		✓	✓	✓	✓

NEW

NEW

TECHNISCHE GEGEVENS

		Caldo Trendy	Caldo Humi T	Caldo Line [NW]
Product code		99268	99178	99177
EAN code		8021183992687	8021183991789	8021183991772
Weerstand		Keramiek	Keramiek	Keramiek
Thermisch vermogen (Max)	W	1800	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		900 / 1800	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1300 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	55	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	216 x 284 x 125	230 x 600 x 230	233 x 659 x 187
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	262 x 316 x 150	202 x 634 x 178	242 x 698 x 202
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	465 x 647 x 277	650 x 380 x 425	-
Stuks per master	nr	6	4	-
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,7	1,8	2,8
Gewicht (met verpakking)	kg	2,0	2,2	4,0
Isolatieklasse		II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21	IPX0	IPX0
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓
Kamthermostaat		✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓
Antivriesfunctie		-	-	✓
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓
Functie Eco		✓	-	✓
Afstandsbediening		-	✓	✓
Regeling kanteling		-	-	-
Draadloze bediening		-	-	✓
Positie vrijstaand		✓	✓	✓
Positie op de wand		-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

		Caldo Duo	Caldo Sky B Wifi	Caldo Sky G Wifi	Caldo Up T
Product code		99201	99264	99265	99364
EAN code		8021183992014	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Weerstand		Naalden	Keramik	Keramik	Keramik
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2000	2000	2000
Selecteerbare vermogensniveaus		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60	60	60
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	250 x 113 x 325 *	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	255 x 120 x 338	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	375 x 270 x 696	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Stuks per master	nr	6	4	4	4
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,9	2,3	2,3	2,8
Gewicht (met verpakking)	kg	2,2	3,0	3,0	3,1
Isolatieklasse		II	II	II	II
Beschermingsgraad van de bouwschillen		IP21 / IP24	IP22	IP22	IPX0
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Timer		✓	✓	✓	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		-	✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	-	-	-
Antivriesfunctie		✓	-	-	-
Keuzeschakelaar vermogen		✓	✓	✓	✓
Functie Eco		✓	-	-	-
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓
Regeling kanteling		-	-	-	-
Draadloze bediening		-	✓	✓	-
Positie op de wand		✓	✓	✓	✓
Positie vrijstaand		✓	-	-	-

* Hieronder staan de afmetingen van de Caldo Duo-heteluchtventilator bij normaal gebruik als tafelmodel





2

Thermoconvectoren

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



De natuurlijke opwarming van de lucht

De voordelen van natuurlijke, geforceerde of energiezuinige convectie

Thermisch comfort door convectie

Convectoren maken gebruik van het natuurlijke convectiemechanisme van de lucht: ze zuigen koude luchtstromen van onderaf aan en geven warme luchtstromen van bovenaf af. Door deze beweging te benutten en te bevorderen, zorgen ze voor een zeer effectieve warmteverspreiding. Bovendien zijn ze, doordat ze rechtstreeks op de luchttemperatuur inwerken (en niet op oppervlakken), ideaal voor wie direct warmte nodig heeft. Het ontwerp van de luchtroosters en de turbofuncties die bij sommige modellen beschikbaar zijn, zorgen ervoor dat de Olimpia Splendid-convectoren nog sneller opwarmen.

Meer efficiëntie of een snellere werking

Met de Eco- en Turbo-standen, die op sommige modellen beschikbaar zijn, kunt u de werking van de convector aanpassen aan de verschillende behoeften gedurende de dag. Met de Turbo-stand kunt u snel de gewenste temperatuur bereiken dankzij de omschakeling van natuurlijke naar geforceerde convectie, terwijl de Eco-stand het comfort behoudt door het verbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.



Thermoconvectoren

			MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	INSTALLATIE	FUNCTIE TURBO	FUNCTIE ECO
	Caleo Glass Wifi	Caleo Glass Wifi [99238]	2 kW	60 m ³	Mobiel Fix	-	✓
	Caleo Metal	Caleo Metal [99296]	2 kW	60 m ³	Mobiel	-	-
	Caleo 2	Caleo 2 Turbo [99552]	2 kW	70 m ³	Mobiel	✓	-
		Caleo 2 Turbo Timer [99551]	2 kW	70 m ³	Mobiel	✓	-

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



OS Home mobiele applicatie



Touchscreen display



Mechanische bedieningselementen



Afstandsbediening

FUNCTIES



Antifrost

Schakelt het product in wanneer de omgevingstemperatuur onder de grenswaarde daalt.



Minimaal vermogen

Hiermee kunt u de temperatuur op peil houden met een laag energieverbruik



Kinderblok

Het blokkeert de controlemogelijkheden om de toegang tot de jongste te beperken.



Temperatuurinstelling

Hiermee kunt u de gewenste temperatuur instellen voor comfort op maat



Eco Mode

Het maakt energiebesparingen mogelijk en optimaliseert het vermogen om het verbruik te verminderen.



Timer

Stelt de automatische in- en/of uitschakeling in.



Maximaal vermogen

Zorgt voor een snelle en krachtige opwarming



Timer (voor TT-versie)

Stel het automatisch in- en/of uitschakelen in (deze functie is alleen beschikbaar in de TT-versie).



Gemiddeld vermogen

Zorgt voor een gelijkmatige verwarming



Turbomodus

Hiermee kunt u in de kortst mogelijke tijd het gewenste thermische comfort bereiken.

THERMOCONVECTOREN

CALEO GLASS
WIFI

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m³
Installatie	Mobiel Fix
Functie Eco	✓



Hoogwaardig ontwerp


Het kan zowel aan de muur als op de vloer worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde beugels en voetjes, en past dankzij de strakke vormen, die worden verfraaid door het glazen frontpaneel, perfect in het interieur van uw woning.

Meer efficiënt comfort

De Eco-modus optimaliseert het brandstofverbruik en zorgt voor een energiebesparing tot wel 50%.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Dag- en weekprogrammering van de timer
- Inclusief beugels voor wandmontage

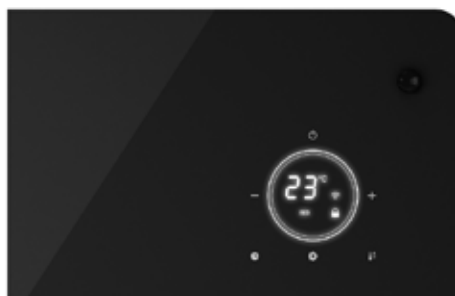

Verwarming



Antifrost



Kinderblok



Eco Mode



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Timer



THERMOCONVECTOREN

CALEO METAL

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m³
Installatie	Mobiel



Praktisch en compact

Hij is perfect voor de kleinere ruimtes in huis, bijzonder licht en wendbaar, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is wanneer dat nodig is en net zo gemakkelijk op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

Hedendaagse stijl

Het voorpaneel wordt gekenmerkt door een geometrisch reliëfpatroon dat het oppervlak diepte en beweging geeft, terwijl de afgeronde vormen het totale ontwerp verzachten.



Verwarming



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO


- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Volledig metalen frame, voor maximale veiligheid



THERMOCONVECTOREN

CALEO 2

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	70 m³
Installatie	Mobiel
Functie Turbo	✓

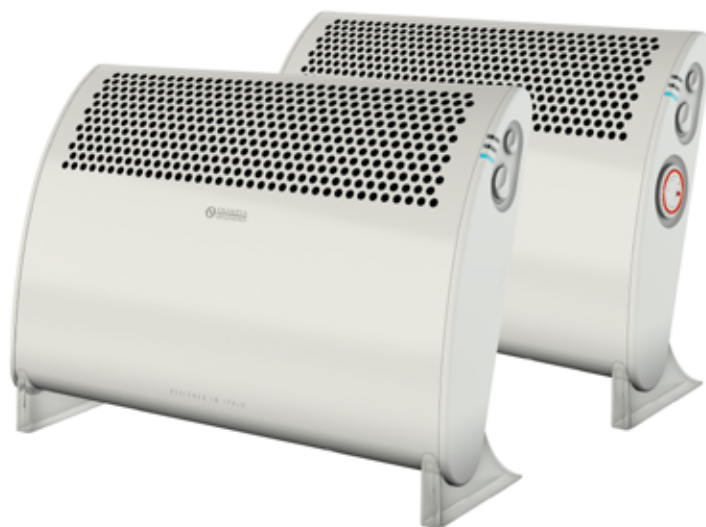

Versterkte luchtcirculatie


Ontworpen in Italië door Sebastiano Ercoli en Alessandro Garlandini, valt hij op door de bijzondere vorm van het rooster, dat is ontworpen om het convectie-effect te versterken.

Snelle instelling van het comfort

De turbomodus zorgt voor een intensievere warmteverspreiding dankzij de ingebouwde extra ventilatie, waardoor de ruimte aanzienlijk sneller wordt verwarmd en u direct van comfort geniet.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Beveiliging tegen oververhitting
- Frame en carrosserie volledig van gelakt metaal
- Dagelijkse programmering van de timer (voor de TT-versie)

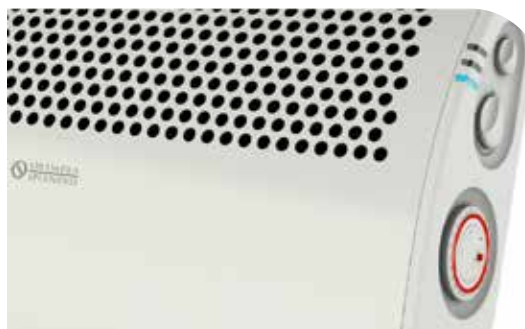

Verwarming



Antifrost



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



Timer (voor TT-versie)



Turbomodus



TECHNISCHE GEGEVENS

		Caleo Glass Wifi	Caleo Metal
Product code		99238	99296
EAN code		8021183992380	8021183992960
Frontaal paneel		Glazen	Metaal
Thermisch vermogen (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	60
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135
Gewicht (zonder verpakking)	kg	7,8	3,0
Gewicht (met verpakking)	kg	9,3	3,8
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50
Kamerthermostaat		✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓
Antivriesfunctie		✓	-
Functie Turbo		-	-
Timer		✓	-
Instelling temperatuur		✓	-
Draadloze bediening		✓	-
Installatie op de muur		✓	-

TECHNISCHE GEGEVENS

		Caleo 2 Turbo	Caleo 2 Turbo Timer
Product code		99552	99551
EAN code		8021183995527	8021183995510
Frontaal paneel		Metaal	Metaal
Thermisch vermogen (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	70	70
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten)	mm	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (zonder verpakking)	kg	4,0	4,1
Gewicht (met verpakking)	kg	4,8	4,9
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Kamerthermostaat		✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓
Antivriesfunctie		✓	✓
Functie Turbo		✓	✓
Timer		-	✓
Instelling temperatuur		-	-
Draadloze bediening		-	-
Installatie op de muur		-	-





3

Infraroodverwarmingen

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Infrarood: warmte die je meteen voelt

Verschillende technologieën voor een onmiddellijk gevoel van comfort

De voordelen van stralingsverwarming

Infraroodverwarmers genereren warmte door straling: in plaats van de lucht te verwarmen, geven ze warmte-energie rechtstreeks af aan oppervlakken, voorwerpen en personen die zich in de bestraalde ruimte bevinden. Dankzij dit principe voelt men onmiddellijk een gerichte warmte, die sterk lijkt op die van zonnestralen, waardoor er zelfs in koude of slecht geïsoleerde ruimtes direct een gevoel van comfort ontstaat.

Kwarts-, halogeen- of koolstofvezeltechnologie

De infraroodverwarmers van Olimpia Splendid zijn verkrijgbaar in drie verschillende technologieën. De modellen met kwartslampen verspreiden een directe en snelle warmte, ideaal om je in een mum van tijd op te warmen. De halogeenverwarmers bieden een intensere en gelijkmatigere warmteafgifte. De modellen met koolstofvezel zorgen voor een zachte en omhullende warmte, waarbij de lampen efficiënter werken.



Infraroodverwarmingen

			MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	TECHNOLOGIE	HETE STOOM	ZWENKBAAR
	Quarzia Slim	Quarzia Slim R [99194]	0.8 kW	30 m³	Kwarts	-	-
		Quarzia Slim B [99200]	0.8 kW	30 m³	Kwarts	-	-
	Quarzia Humi	Quarzia Humi [99227]	1.2 kW	45 m³	Kwarts	✓	-
	Solaria Evo	Solaria Evo [99545]	1.2 kW	45 m³	Halogeen	-	✓
		Solaria Evo S [99396]	1.2 kW	45 m³	Halogeen	-	✓
	Solaria Carbon	Solaria Carbon [99610]	1.1 kW	45 m³	Koolfilter	-	✓
	Carbon Twist	Carbon Twist [99199]	1.2 kW	45 m³	Koolfilter	-	✓

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



Mechanische bedieningselementen

FUNCTIES



Zwenkbaar

Verbeterd de diffusie van de luchtstroom, dankzij de roterende basis.



Maximaal vermogen

Zorgt voor een snelle en krachtige opwarming



Gemiddeld vermogen

Zorgt voor een gelijkmatige verwarming



Minimaal vermogen

Hiermee kunt u de temperatuur op peil houden met een laag energieverbruik



Hete stoom

Ontsmet water en bevochtigt het milieu om de droogte aan de lucht te verminderen.

INFRAROODVERWARMINGEN

QUARZIA SLIM

Max. vermogen	0.8 kW
Voor omgevingen van maximaal	30 m³
Technologie	Kwarts



Onmiddellijke verwarming

De kwarts-technologie zorgt voor een directe en gerichte verwarming, waardoor de warmte onmiddellijk voelbaar is op het blootgestelde oppervlak en snel en doelgericht comfort wordt geboden.

Klein, handig en compact

Deze is perfect voor de kleinere ruimtes in huis, is bijzonder licht en wendbaar, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is wanneer dat nodig is en net zo makkelijk op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

TECHNISCHE INFO

- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



Verwarming



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



INFRAROODVERWARMINGEN

QUARZIA
HUMI

Max. vermogen	1.2 kW
Voor omgevingen van maximaal	45 m³
Technologie	Kwarts
Hete stoom	✓



Onmiddellijke verwarming

De kwarts-technologie zorgt voor een directe en gerichte verwarming, waardoor de warmte onmiddellijk voelbaar is op het blootgestelde oppervlak en snel en doelgericht comfort wordt geboden.

De juiste luchtvochtigheid

Naast het verwarmen van de ruimte zorgt de bevochtigingsfunctie ervoor dat de lucht aangenaam aanvoelt, door een lichte wolk warme stoom te verspreiden die uitdroging voorkomt.



Verwarming



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



Hete stoom

TECHNISCHE INFO

- Veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Handige handgreep en snoeroproller
- 6 gebruiksstanden: 3 vermogensstanden met en zonder stoomafgifte



INFRAROODVERWARMINGEN

SOLARIA EVO

Max. vermogen	1.2 kW
Voor omgevingen van maximaal	45 m³
Technologie	Halogeen
Zwenkbaar	✓



Intensere warmte

De halogeentechnologie produceert een zeer intens licht dat niet alleen verlicht, maar ook het warmtegevoel versterkt, waardoor een onmiddellijk en behaaglijk gevoel ontstaat.

Uitstekende warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangenamer gevoel in de hele ruimte.

TECHNISCHE INFO

- Veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep



Verwarming



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



INFRAROODVERWARMINGEN

SOLARIA
CARBON

Max. vermogen	1.1 kW
Voor omgevingen van maximaal	45 m³
Technologie	Koolfilter
Zwenkbaar	



Geoptimaliseerd verbruik

De koolstofvezeltechnologie zorgt voor een lager energieverbruik bij eenzelfde warmtegevoel, waardoor de warmte efficiënter wordt verspreid en een hoog warmterendement wordt gegarandeerd.

Uitstekende
warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangename gevoel in de hele ruimte.

TECHNISCHE INFO

- Veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Richtbaarheid van de lichtbundel: kan handmatig tot 80° van boven naar beneden worden gekanteld



Verwarming



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen



INFRAROODVERWARMINGEN

CARBON
TWIST

Max. vermogen	1.2 kW
Voor omgevingen van maximaal	45 m³
Technologie	Koolfilter
Zwenkbaar	✓



Geoptimaliseerd verbruik

De koolstofvezeltechnologie zorgt voor een lager energieverbruik bij eenzelfde warmtegevoel, waardoor de warmte efficiënter wordt verspreid en een hoog warmterendement wordt gegarandeerd.

Uitstekende
warmteverdeling

Dankzij de zwenkbare voet kan de luchtstroom horizontaal worden geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatigere warmteverdeling en een aangener gevoel in de hele ruimte.



Verwarming



Zwenkbaar



Maximaal vermogen



Minimaal vermogen

TECHNISCHE INFO

- Veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- 4 gebruiksstanden: 2 vermogensstanden, met en zonder oscillatie



TECHNISCHE GEGEVENS

		Quarzia Slim R	Quarzia Slim B	Quarzia Humi
Product code		99194	99200	99227
EAN code		8021183991949	8021183992007	8021183992274
Technologie		Kwarts	Kwarts	Kwarts
Thermisch vermogen (Max)	W	800	800	1200
Niveaus thermisch vermogen	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Verwarmbaar volume (max)	m³	30	30	45
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Gewicht (zonder verpakking)	kg	1,0	1,0	2,3
Gewicht (met verpakking)	kg	1,3	1,3	2,9
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Veiligheidsthermostaat		-	-	✓
Oscillatie-functie		-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓
Bevochtigingsfunctie		-	-	✓
Inhoud tank	ml	-	-	450
Handgreep		✓	✓	✓

TECHNISCHE GEGEVENS

		Solaria Evo	Solaria Evo S	Solaria Carbon	Carbon Twist
Product code		99545	99396	99610	99199
EAN code		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183991994
Technologie		Halogeen	Halogeen	Koolfilter	Koolfilter
Thermisch vermogen (Max)	W	1200	1200	1100	1200
Niveaus thermisch vermogen	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	600 - 1200
Verwarmbaar volume (max)	m³	45	45	45	45
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	280 x 640 x 280
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	290 x 660 x 170
Gewicht (zonder verpakking)	kg	2,0	2,0	3,2	1,4
Gewicht (met verpakking)	kg	2,5	2,5	3,7	1,8
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓	✓
Oscillatie-functie		✓	✓	✓	✓
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓	✓
Bevochtigingsfunctie		-	-	-	-
Inhoud tank	ml	-	-	-	-
Handgreep		✓	✓	✓	✓





4

Olie radiatoren

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Verwarming die lang meegaat

Een reeks oplossingen met een hoge thermische inertie

Olie-radiatoren: waarom zou je ervoor kiezen?

Dankzij de diathermische olie, die de warmte lang vasthoudt, bieden ze ook na het uitschakelen een constant comfort. Ze zijn stil, veilig en gebruiksvriendelijk en verspreiden een behaaglijke warmte die perfect is voor slaapkamers, woonkamers en studeerkamers. Ze vormen een praktische en efficiënte keuze om de traditionele verwarming aan te vullen, met een laag energieverbruik en een hoog wooncomfort.

Meer efficiëntie of een snellere werking

Met de Eco- en Turbo-standen, die op sommige modellen beschikbaar zijn, kunt u de werking van de radiator aanpassen aan de verschillende behoeften gedurende de dag. Met de Turbo-stand bereikt u snel de gewenste temperatuur dankzij de extra ventilatie, terwijl de Eco-stand het comfort handhaaft door het verbruik te optimaliseren en zo een maximale energiebesparing te garanderen.



Olie radiatoren

		MAX. VERMOGEN	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	FUNCTIE TURBO	FUNCTIE ECO	INGEBOUWDE LUCHTBEVOCHTIGER
	Caldorad	Caldorad 7 [99620]	1.5 kW	50 m³	-	✓
		Caldorad 9 [99619]	2 kW	60 m³	-	✓
		Caldorad 9 Turbo Timer [99617]	2.4 kW	75 m³	✓	✓
	Caldorad S1	Caldorad S1 9 [99181]	2 kW	60 m³	-	-
		Caldorad S1 11 [99180]	2.5 kW	75 m³	-	-
	Caldorad Humi	Caldorad Humi 9 [99263]	2 kW	60 m³	-	✓
		Caldorad Humi 13 [99298]	2.5 kW	75 m³	-	✓
	Caldorad Tech	Caldorad Tech 9 [99179]	2 kW	60 m³	-	✓

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



Mechanische bedieningselementen



Touchscreen display



Afstandsbediening

FUNCTIES



Antifrost

Schakelt het product in wanneer de omgevingstemperatuur onder de grenswaarde daalt.



Silent Mode

Schakelt het geluid uit dat het bedieningspaneel maakt wanneer een instelling wordt gewijzigd.



Eco Mode

Het maakt energiebesparingen mogelijk en optimaliseert het vermogen om het verbruik te verminderen.



Timer

Stelt de automatische in- en/of uitschakeling in.



Maximaal vermogen

Zorgt voor een snelle en krachtige opwarming



Timer (voor TT-versie)

Stel het automatisch in- en/of uitschakelen in (deze functie is alleen beschikbaar in de TT-versie).



Gemiddeld vermogen

Zorgt voor een gelijkmatige verwarming



Turbo (voor de TT-versie)

Hiermee bereikt u zo snel mogelijk het gewenste thermische comfort (deze functie is alleen beschikbaar in de TT-versie).



Minimaal vermogen

Hiermee kunt u de temperatuur op peil houden met een laag energieverbruik



Stoom

Bevochtigt de omgeving om de luchtdroging te verminderen.



Temperatuurstelling

Hiermee kunt u de gewenste temperatuur instellen voor comfort op maat

OLIE RADIATOREN

CALDORAD

Max. vermogen **1.5 | 2 | 2.4 kW**

Voor omgevingen van maximaal **50 | 60 | 75 m³**

Functie Eco 

Functie Turbo 



Maximaal gebruiksgemak

Dit apparaat is ideaal als aanvullende verwarmingsopties en biedt een stille, constante en aangename warmte. Het blijkt bijzonder effectief te zijn in kleine ruimtes waar direct comfort nodig is.

Snelle ingebruikname

De Turbo-functie (beschikbaar op de 9TT-versie) schakelt de ingebouwde ventilator in en verwarmt de ruimte door middel van geforceerde convector, waardoor de warmteverspreiding wordt versneld.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Kabelhaspel en zwenkwielen
- Dagelijkse timerinstelling (TT-versie)



Verwarming



Antifrost



Eco Mode



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



Timer (voor TT-versie)



Turbo (voor de TT-versie)



OLIE RADIATOREN

CALDORAD S1

Max. vermogen **2 | 2.5 kW**

Voor omgevingen van maximaal **60 | 75 m³**

**Praktisch en compact**

Hij is perfect voor de kleinere ruimtes in huis, bijzonder licht en wendbaar, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is wanneer dat nodig is en net zo gemakkelijk op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

Stabiele en continue warmte

Het laatste onderdeel bestaat uit drie afzonderlijke lamellen en is ontworpen om te functioneren met een thermische beveiliging tot 95 °C, waardoor een hogere efficiëntie wordt gegarandeerd.

**Verwarming****Maximaal vermogen****Gemiddeld vermogen****Minimaal vermogen****TECHNISCHE INFO**

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Kabelhaspel en zwenkwielen



OLIE RADIATOREN

CALDORAD HUMI

Max. vermogen **2 | 2.5 kW**

Voor omgevingen van maximaal **60 | 75 m³**

Ingebouwde luchtbevochtiger **✓**



De juiste luchtvochtigheid

Naast het verwarmen van de ruimte zorgt de bevochtigingsfunctie ervoor dat de lucht aangener aanvoelt, door een lichte wolk warme stoom te verspreiden die uitdroging voorkomt.

Hoge thermische inertie

Het grote aantal verwarmingselementen – tot wel 13 – zorgt voor een groot stralingsoppervlak en een langzame, langdurige warmteafgifte, waardoor er ook na het uitschakelen nog een behaaglijk warm gevoel blijft hangen.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Kabelhaspel en zwenkwielen
- Inhoud bevochtigingsreservoir: 450 ml



Verwarming



Bevochtiging



Antifrost



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



Stoom



OLIE RADIATOREN

CALDORAD
TECH

Max. vermogen	2 kW
Voor omgevingen van maximaal	60 m ³
Functie Eco	✓



Nauwkeurige controle

Via het touchbedieningspaneel, met zijn strakke, minimalistische ontwerp, kunt u op intuïtieve en eenvoudige wijze de gewenste temperatuur instellen en de verschillende vermogensniveaus selecteren.

Comfort en superieure efficiëntie

De U-vormige geometrie vergroot het warmtewisselingsoppervlak met wel 30% (ten opzichte van de standaarduitvoering) en de ventilatieopeningen in het eerste element zorgen voor een betere warmteafvoer, wat resulteert in superieure prestaties met een hittebestendigheid tot 145 °C.

TECHNISCHE INFO

- Kamer- en veiligheidsthermostaat
- Automatische uitschakeling bij kantelen
- Praktische handgreep
- Kabelhaspel en zwenkwielen van zacht rubber om geluid te dempen
- Achterklep voor extra veiligheid
- Dagelijkse timerinstelling



Verwarming



Eco Mode



Maximaal vermogen



Gemiddeld vermogen



Minimaal vermogen



Temperatuurinstelling



Silent Mode



Timer



TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS			Caldorad 7	Caldorad 9	Caldorad 9 Turbo Timer	Caldorad S1 9	Caldorad S1 11
Product code			99620	99619	99617	99181	99180
EAN code			8021183996203	8021183996197	8021183996173	8021183991819	8021183991802
Thermisch vermogen (Max)	W		1500	2000	2400	2000	2500
Niveaus thermisch vermogen	W		ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1000-1000-2000 (+400)	800-1200-2000	1000-1500-2500
Verwarmbaar volume (max)	m³		50	60	75	60	75
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm		235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 420	245 x 600 x 394	245 x 600 x 468
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm		160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 480	135 x 640 x 440	135 x 640 x 514
Gewicht (zonder verpakking)	kg		8,7	10,4	11,0	7,0	8,4
Gewicht (met verpakking)	kg		9,6	11,4	12,0	7,8	9,3
Olie	kg		1,50	1,95	1,95	1,26	1,54
Elektrische voeding	V-F-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer			-	-	✓	-	-
Kamerthermostaat			✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat			✓	✓	✓	✓	✓
Functie ventilatie			-	-	✓	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging			✓	✓	✓	✓	✓
Functie Eco			✓	✓	✓	-	-
Antivriesfunctie			✓	✓	✓	-	-
Wielen			✓	✓	✓	✓	✓
Handgrepen			✓	✓	✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel			✓	✓	✓	✓	✓
Luchtbevochtiger			-	-	-	-	-

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS		Caldorad Humi 9	Caldorad Humi 13	Caldorad Tech 9
Product code		99263	99298	99179
EAN code		8021183992632	8021183992984	8021183991796
Thermisch vermogen (Max)	W	2000	2500	2000
Niveaus thermisch vermogen	W	800-1200-2000	1000-1500-2500	800-1200-2000
Verwarmbaar volume (max)	m³	60	75	60
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590	255 x 648 x 393
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640	198 x 705 x 477
Gewicht (zonder verpakking)	kg	8,7	12,6	9,3
Gewicht (met verpakking)	kg	9,7	13,7	10,5
Olie	kg	1,95	2,60	1,48
Elektrische voeding	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Timer		-	-	✓
Kamerthermostaat		✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat		✓	✓	✓
Functie ventilatie		-	-	-
Schakelaar kantelbeveiliging		✓	✓	✓
Functie Eco		-	-	✓
Antivriesfunctie		✓	✓	-
Wielen		✓	✓	✓
Handgrepen		✓	✓	✓
Behuizing voedingskabel		✓	✓	✓
Luchtbevochtiger		✓	✓	-



5

Ontvochtigers

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Het belang van luchtbehandeling

Vochtigheid onder controle voor een beter binnenklimaat

Hoe de luchtkwaliteit binnenshuis en het microklimaat de gezondheid beïnvloeden

We brengen tot wel 90% van onze tijd binnenshuis door, en de lucht die we thuis inademen heeft een directe invloed op onze gezondheid en het welzijn van het hele gezin. Een goede luchtkwaliteit zorgt voor een betere nachtrust, meer concentratie en een algemeen gevoel van comfort. Je kunt hier zelf voor zorgen, te beginnen bij het binnenklimaat, door de temperatuur en luchtvochtigheid in balans te houden voor een gezondere en aangename omgeving.

Waarom is ontvochtigen belangrijk?

Overmatige vochtigheid (meer dan 60%) bevordert de groei van schimmels die sporen en microtoxines afgeven die de luchtwegen kunnen irriteren, waardoor het risico op astma, allergieën en infecties aanzienlijk toeneemt, zo blijkt uit gegevens van de WHO. Bovendien bevordert een vochtige omgeving de verspreiding van mijten en bacteriën, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert en allergische reacties en ademhalingsproblemen toenemen, vooral bij de meest kwetsbare personen.





Veel meer dan alleen luchtontvochtigers

Ze worden het hele jaar door ingezet om verontreinigende stoffen binnenshuis te verminderen

Filtratie en zuivering

De serie luchtontvochtigers van Aquaria onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en biedt complete oplossingen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Het meertraps filtersysteem verwijdert effectief stof, allergenen en geuren, terwijl de ionisator en de UV-lamp, die op sommige modellen aanwezig zijn, helpen om zwevende verontreinigingen te verminderen en de lucht te zuiveren. Het resultaat is een nog gezondere, beschermde en comfortabele omgeving, dag na dag.

Zeer compact ontwerp

De serie luchtontvochtigers voor thuisgebruik onderscheidt zich niet alleen door de geavanceerde technologie voor luchtbehandeling, maar ook door een uiterst compact ontwerp. Dankzij een zorgvuldige optimalisatie van de geometrie en de interne structuren is het totale volume met wel 40% verminderd ten opzichte van de vorige serie, waardoor de luchtontvochtiger een onopvallende, ruimtebesparende aanvulling is op het dagelijks leven die perfect in elke woonomgeving past.



Ontvochtigers

			CAPACITEIT	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	FILTRATIE	ZUIVERING	TOEPASSING
	Aquaria S2 10	Aquaria S2 10 [02713]	10 lt	45 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	residentieel
	Aquaria S2 12	Aquaria S2 12 [02714]	12 lt	55 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	residentieel
	Aquaria S2 14	Aquaria S2 14 [02715]	14 lt	65 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	residentieel
	Aquaria S2 16 [NW]	Aquaria S2 16 NW [02716]	16 lt	75 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	residentieel
	Aquaria S2 20 [NW]	Aquaria S2 20 NW [02718]	20 lt	90 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa	Ionisator	residentieel
	Aquaria S2 24 [NW]	Aquaria S2 24 NW [02720]	24 lt	100 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa	Ionisator UV	residentieel

			CAPACITEIT	VOOR OMGEVINGEN VAN MAXIMAAL	FILTRATIE	ZUIVERING	TOEPASSING
	Aquaria S2 30 [NW]	Aquaria S2 30 NW [02721]	30 lt	150 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa	Ionisator UV	residentieel
	Aquaria S2 40 [NW]	Aquaria S2 40 NW [02723]	40 lt	200 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa	Ionisator UV	residentieel
	Seccoprof 30 [P]	Seccoprof 30 P [02106]	30 lt	150 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	professioneel
	Seccoprof 40 [P]	Seccoprof 40 P [02107]	40 lt	200 m³	stoffilter geactiveerde koolstoffen	-	professioneel

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



OS Home mobiele applicatie



Digitaal paneel



Touchscreen display

FUNCTIES



Kinderblok

Het blokkeert de controlemogelijkheden om de toegang tot de jongste te beperken.



Filterreinigingsbord

Toont het filtervervangings- en reinigingsalarm.



Ionisator

Het creëert ionen die zich binden aan schadelijke deeltjes die in de lucht worden verspreid, waardoor ze niet kunnen worden ingeademd.



Signaal volle tank

Stopt de werking en geeft aan dat de tank moet worden geleegd.



UV-lamp

Om de lucht te zuiveren en te steriliseren, waarbij micro-organismen worden vernietigd en vervuilde deeltjes worden verwijderd.



Instelling luchtvochtigheid

Hiermee kunt u het gewenste luchtvochtigheidspercentage instellen voor comfort op maat.



Laundry Mode

Optimaliseert de ventilatiesnelheid, voor het snel drogen van wasgoed.



Silent Mode

Vermindert het geluid van het product, voor meer akoestisch comfort.



Geheugen

Automatische herstart na een stroomstoring met behoud van de instellingen.



Verticale swing

Verbeterd de diffusie van de luchtstroom, dankzij de automatische verticale oscillatie van de flap.



Ontdooien

De compressor wordt uitgeschakeld en alleen de ventilatie wordt ingeschakeld, waardoor ijsvorming op de verdamperspoel wordt voorkomen wanneer de temperatuur daalt tot het minimum.



Timer

Stelt de automatische in- en/of uitschakeling in.

Filtratie en zuivering

Met de nieuwe Aquaria S2-luchtontvochtigers is het mogelijk om de concentratie van verontreinigende stoffen in huis te verminderen, dankzij een meertrapsfiltersysteem en specifieke technologieën voor luchtzuivering



Het belang van HEPA-filters

HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) bieden een uiterst efficiënte filtering van fijn en ultrafijn stof. Ze zijn vervaardigd uit microvezels met een hoge dichtheid, die in een geplooid structuur zijn gerangschikt, en zorgen ervoor dat verontreinigende deeltjes in de luchtstroom uitstekend worden tegengehouden, wat leidt tot schone en gezondere omgevingen.

De krachtigste modellen van de Aquaria S2-luchtontvochtigers (met een capaciteit van 20 tot 40 l/24 uur) zijn niet alleen uitgerust met traditionele stof- en actieve-koolfilters, maar ook met HEPA-filters die de concentratie van de fijnste verontreinigende deeltjes ($0,3\text{ }\mu\text{m}$) in de lucht kunnen verminderen.

UV-lampen en ionisatoren, voor een grondige zuivering

HEPA-filters zijn niet het enige zuiveringssysteem dat in de Aquaria S2-luchtontvochtigers wordt gebruikt. Ook kiemdodende lampen vormen namelijk een doeltreffend systeem voor het steriliseren van de lucht, dankzij het vermogen van UV-straling om het DNA of RNA van micro-organismen te veranderen, waardoor deze zich niet meer kunnen voortplanten en dus geen schade meer kunnen aanrichten.

Tot slot is ook de werking van de ionisator, die standaard in de grotere modellen is ingebouwd, nuttig om de lucht nog verder te zuiveren van bacteriën en andere fijne en ultrafijne deeltjes: door de lucht negatief op te laden, hechten de schadelijke deeltjes zich aan zuurstofmoleculen en vallen ze op de grond, waardoor het risico dat ze worden ingeademd, wordt verminderd.



Waarom is het belangrijk om de lucht in huis te zuiveren?

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft verklaard dat de lucht binnenshuis tot wel vijf keer zo vervuild kan zijn als de buitenlucht. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn VOS, een afkorting voor vluchtige organische stoffen: chemische stoffen zoals formaldehyde, benzeen of stikstofdioxide, die worden uitgestoten door tapijten en vloerbedekking, schoonmaakmiddelen, kaarsen en elektronische apparatuur en die zeer vluchtig zijn. Hieronder bevinden zich verschillende stoffen met kankerverwekkende effecten, terwijl andere irriterend zijn voor de luchtwegen en de slijmvliezen.

Dan zijn er nog de PM's: Particulate Matter, oftewel fijne deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan $10\text{ }\mu\text{m}$, en ultrafijne deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan $2,5\text{ }\mu\text{m}$. Tot de eerste categorie behoren pollen, allergenen van planten en bloemen, schimmels en bacteriën, die in de bovenste luchtwegen kunnen doordringen. Virussen en industriële emissies worden daarentegen beschouwd als ultrafijne deeltjes, die zelfs de longen en de secundaire bronchiën kunnen bereiken.

Een meertraps filtersysteem in combinatie met specifieke technologieën voor luchtzuivering, zoals dat van de Aquaria S2-luchtontvochtigers, is dan ook een uitstekende oplossing om de concentratie van verontreinigende stoffen in huis te verminderen, wat de gezondheid van alle bewoners ten goede komt.

ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 10

Capaciteit	10 lt
Voor omgevingen van maximaal	45 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
Toepassing	residentieel

**Ideaal voor kleinere ruimtes**


Dankzij het uiterst compacte ontwerp kunt u de ruimte effectief ontvochtigen, terwijl het apparaat zeer weinig ruimte inneemt en gemakkelijk overal in huis kan worden geplaatst.

Ook effectief tegen stof en nare geurtjes

Dankzij het dubbele filtersysteem – een stoffilter en een actiefkoolfilter – worden onzuiverheden in de gezuiverde lucht verminderd, waardoor deze gezonder en aangener wordt om in te ademen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hog
- FSC-gecertificeerde verpakking

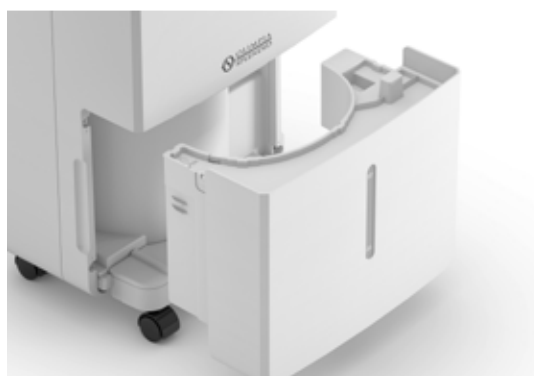

-  **Ontvochtiging**
-  **Ventilatie**
-  **Kinderblok**
-  **Laundry Mode**
-  **Geheugen**
-  **Ontdooien**
-  **Filterreinigingsbord**
-  **Signaal volle tank**
-  **Instelling luchtvochtigheid**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 12

Capaciteit	12 lt
Voor omgevingen van maximaal	55 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
Toepassing	residentieel



Ideaal voor kleinere ruimtes


Dankzij het uiterst compacte ontwerp kunt u de ruimte effectief ontvochtigen, terwijl het apparaat zeer weinig ruimte inneemt en gemakkelijk overal in huis kan worden geplaatst.

Ook effectief tegen stof en nare geurtjes

Dankzij het dubbele filtersysteem – een stoffilter en een actiefkoolfilter – worden onzuiverheden in de gezuiverde lucht verminderd, waardoor deze gezonder en aangener wordt om in te ademen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- FSC-gecertificeerde verpakking

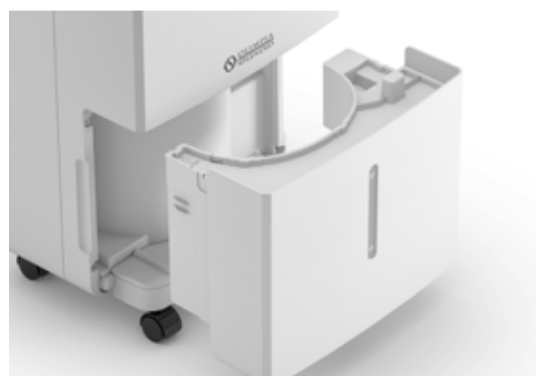

- Ontvochtiging**
- Ventilatie**
- Kinderblok**
- Laundry Mode**
- Geheugen**
- Ontdooien**
- Filterreinigingsbord**
- Signaal volle tank**
- Instelling luchtvochtigheid**
- Silent Mode**
- Timer**



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 14

Capaciteit	14 lt
------------	-------

Voor omgevingen van maximaal	65 m ³
------------------------------	-------------------

Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
-----------	---------------------------------------

Toepassing	residentieel
------------	--------------



Ideaal voor kleinere ruimtes


Dankzij het uiterst compacte ontwerp kunt u de ruimte effectief ontvochtigen, terwijl het apparaat zeer weinig ruimte inneemt en gemakkelijk overal in huis kan worden geplaatst.

Ook effectief tegen stof en nare geurtjes

Dankzij het dubbele filtersysteem – een stoffilter en een actiefkoolfilter – worden onzuiverheden in de gezuiverde lucht verminderd, waardoor deze gezonder en aangener wordt om in te ademen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- FSC-gecertificeerde verpakking

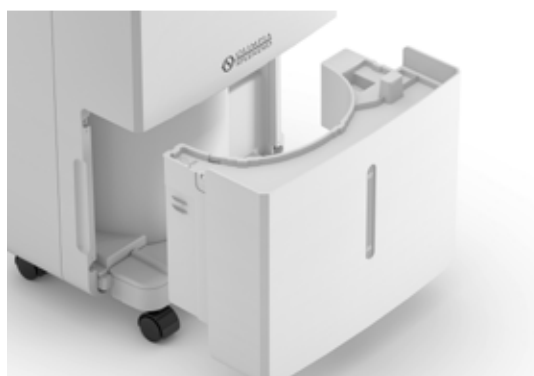

-  Ontvochtiging
-  Ventilatie
-  Kinderblok
-  Laundry Mode
-  Geheugen
-  Ontdooien
-  Filterreinigingsbord
-  Signaal volle tank
-  Instelling luchtvochtigheid
-  Silent Mode
-  Timer



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 16

[NW]

Capaciteit	16 lt
Voor omgevingen van maximaal	75 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen
Toepassing	residentieel



Slimme controle


De luchtvochtigheid kan op afstand worden gemeten via de OS Home-app, waardoor je het comfort in huis nog gemakkelijker, nauwkeuriger en persoonlijker kunt regelen.

Ook effectief tegen stof en nare geurtjes

Dankzij het dubbele filtersysteem – een stoffilter en een actiefkoolfilter – worden onzuiverheden in de gezuiverde lucht verminderd, waardoor deze gezonder en aangener wordt om in te ademen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- FSC-gecertificeerde verpakking

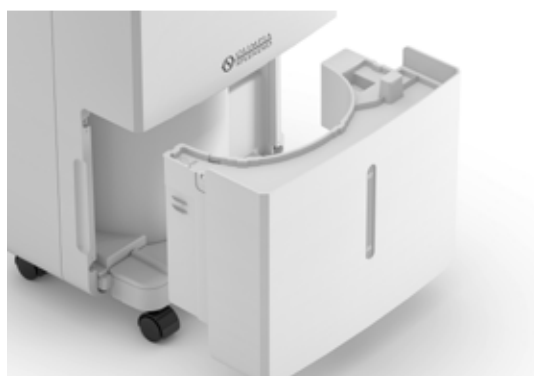

- Ontvochtiging
- Ventilatie
- Kinderblok
- Laundry Mode
- Geheugen
- Ontdooien
- Filterreinigingsbord
- Signaal volle tank
- Instelling luchtvochtigheid
- Silent Mode
- Timer



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 20

[NW]

Capaciteit	20 lt
Voor omgevingen van maximaal	90 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa
Zuivering	Ionisator
Toepassing	residentieel



Geavanceerde luchtbehandeling


De drievoudige filtering en de ingebouwde ionisator zorgen voor aanzienlijk schonere en gezondere lucht, doordat de fijnste vervuulende deeltjes door het EPA-filter worden opgevangen en zwevende verontreinigingen door de ionisator worden verwijderd.

Slimme controle

De luchtvochtigheid kan op afstand worden gemeten via de OS Home-app, waardoor je het comfort in huis nog gemakkelijker, nauwkeuriger en persoonlijker kunt regelen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- FSC-gecertificeerde verpakking

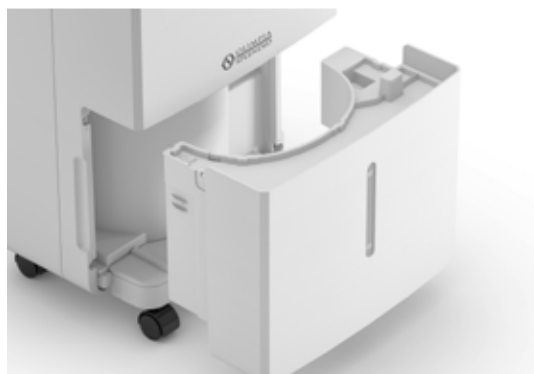

-  **Ontvochtiging**
-  **Zuivering**
-  **Ventilatie**
-  **Kinderblok**
-  **Ionisator**
-  **Laundry Mode**
-  **Geheugen**
-  **Ontdooien**
-  **Filterreinigingsbord**
-  **Signaal volle tank**
-  **Instelling luchtvochtigheid**
-  **Silent Mode**
-  **Timer**



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 24

[NW]

Capaciteit	24 lt
Voor omgevingen van maximaal	100 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa
Zuivering	Ionisator UV
Toepassing	residentieel




Volledige luchtbehandeling

Verwijdert stof, allergenen en geuren, vangt de fijnste deeltjes op, vermindert zwevende verontreinigingen dankzij ionisatie en helpt de lucht te zuiveren door middel van UV-licht, waardoor een nog gezondere en veiliger omgeving wordt gegarandeerd.

Geavanceerde controle

Het touchscreen-bedieningspaneel en de ingebouwde draadloze connectiviteit zorgen voor een intuïtieve en directere bediening van de functies, waardoor je het systeem zowel thuis als op afstand via een app kunt bedienen.

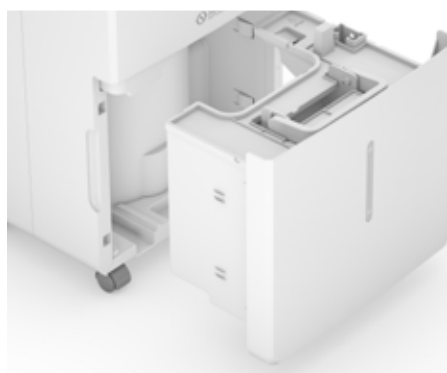

- Ontvochtiging**
- Zuivering**
- Ventilatie**
- Kinderblok**
- Ionisator**
- UV-lamp**
- Laundry Mode**
- Geheugen**
- Ontdooien**
- Filterreinigingsbord**
- Signaal volle tank**
- Instelling luchtvochtigheid**
- Silent Mode**
- Verticale swing**
- Timer**

TECHNISCHE INFO

- Vochtigheids- en temperatuurmeter
- Display aan de voorkant met kleuraanduiding voor de luchtvochtigheid
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel, handvat en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hog
- FSC-gecertificeerde verpakking



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 30

[NW]

Capaciteit	30 lt
Voor omgevingen van maximaal	150 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa
Zuivering	Ionisator UV
Toepassing	residentieel



Volledige luchtbehandeling


Verwijdert stof, allergenen en geuren, vangt de fijnste deeltjes op, vermindert zwevende verontreinigingen dankzij ionisatie en helpt de lucht te zuiveren door middel van UV-licht, waardoor een nog gezondere en veiliger omgeving wordt gegarandeerd.

Geavanceerde controle

Het touchscreen-bedieningspaneel en de ingebouwde draadloze connectiviteit zorgen voor een intuïtieve en directe bediening van de functies, waardoor je het systeem zowel thuis als op afstand via een app kunt bedienen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Display aan de voorkant met kleuraanduiding voor de luchtvochtigheid
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel, handvat en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- Ecopack (geen piepschuim en gerecycled plastic) en FSC-certificering

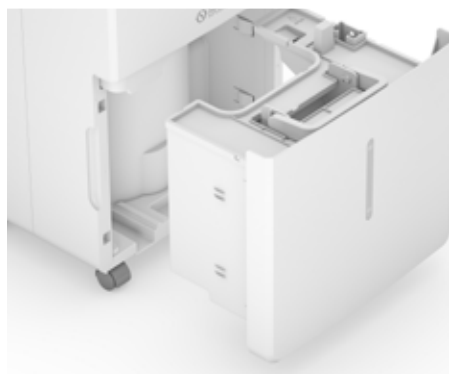

-  **Ontvochtiging**
-  **Zuivering**
-  **Ventilatie**
-  **Kinderblok**
-  **Ionisator**
-  **UV-lamp**
-  **Laundry Mode**
-  **Geheugen**
-  **Ontdooien**
-  **Filterreinigingsbord**
-  **Signaal volle tank**
-  **Instelling luchtvochtigheid**
-  **Silent Mode**
-  **Verticale swing**
-  **Timer**



ONTVOCHTIGERS

AQUARIA S2 40

[NW]

Capaciteit	40 lt
Voor omgevingen van maximaal	200 m ³
Filtratie	stoffilter geactiveerde koolstoffen hepa
Zuivering	Ionisator UV
Toepassing	residentieel



Volledige luchtbehandeling


Verwijdert stof, allergenen en geuren, vangt de fijnste deeltjes op, vermindert zwevende verontreinigingen dankzij ionisatie en helpt de lucht te zuiveren door middel van UV-licht, waardoor een nog gezondere en veiliger omgeving wordt gegarandeerd.

Geavanceerde controle

Het touchscreen-bedieningspaneel en de ingebouwde draadloze connectiviteit zorgen voor een intuïtieve en directe bediening van de functies, waardoor je het systeem zowel thuis als op afstand via een app kunt bedienen.

TECHNISCHE INFO

- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Display aan de voorkant met kleuraanduiding voor de luchtvochtigheid
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare jerrycan met deksel, handvat en gebruiksvriendelijke opening om te legen
- Kabelgoot, handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag/hoog
- Ecopack (geen piepschuim en gerecycled plastic) en FSC-certificering

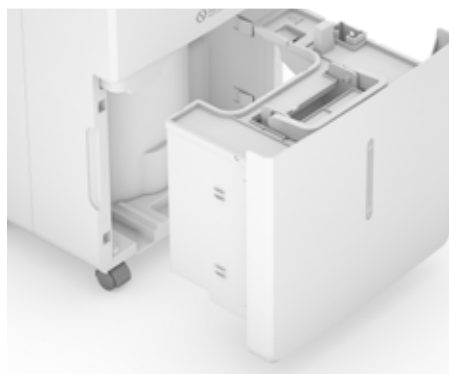

- Ontvochtiging**
- Zuivering**
- Ventilatie**
- Kinderblok**
- Ionisator**
- UV-lamp**
- Laundry Mode**
- Geheugen**
- Ontdooien**
- Filterreinigingsbord**
- Signaal volle tank**
- Instelling luchtvochtigheid**
- Silent Mode**
- Verticale swing**
- Timer**



ONTVOCHTIGERS

SECCOPROF 30

[P]

Capaciteit **30 lt**Voor omgevingen van maximaal **150 m³**Filtratie **stoffilter | geactiveerde koolstoffen**Toepassing **professioneel****Non-stop werking in grote omgevingen**

Dankzij de hoge ontvochtigingscapaciteit en de condensafvoer voor continu gebruik is dit apparaat ideaal voor professionele luchtbehandeling in grotere ruimtes.

Heet gas ontdooien

Dit zorgt ervoor dat de compressor continu blijft draaien, waardoor frequente in- en uitschakelingen worden voorkomen en er ook bij temperaturen rond 0 °C kan worden gewerkt.

TECHNISCHE INFO

- Constructie van roestvrij staal, bestand tegen corrosie en schokken
- Vochtigheids- en temperatuurmeter
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare, halfdoorzichtige tank met waterpeilindicator
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag / hoog

**Ontvochtiging****Ventilatie****Kinderblok****Laundry Mode****Geheugen****Ontdooien****Signaal volle tank****Instelling luchtvochtigheid****Timer**

ONTVOCHTIGERS

SECCOPROF 40

[P]

Capaciteit **40 lt**

Voor omgevingen van maximaal **200 m³**

Filtratie **stoffilter | geactiveerde koolstoffen**

Toepassing **professioneel**



Non-stop werking in grote omgevingen

Dankzij de hoge ontvochtigingscapaciteit en de condensafvoer voor continu gebruik is dit apparaat ideaal voor professionele luchtbehandeling in grotere ruimtes.

Heet gas ontdooien

Dit zorgt ervoor dat de compressor continu blijft draaien, waardoor frequente in- en uitschakelingen worden voorkomen en er ook bij temperaturen rond 0 °C kan worden gewerkt.



-  **Ontvochtiging**
-  **Ventilatie**
-  **Kinderblok**
-  **Laundry Mode**
-  **Geheugen**
-  **Ontdooien**
-  **Signaal volle tank**
-  **Instelling luchtvochtigheid**
-  **Timer**

TECHNISCHE INFO

- Constructie van roestvrij staal, bestand tegen corrosie en schokken
- Temperatuur- en vochtigheidsindicator
- Continu afvoeren, zonder de jerrycan te verwijderen
- Dagelijkse timerinstelling
- Uitneembare, halfdoorzichtige tank met waterpeilindicator
- Praktische handgrepen aan de zijkant en zwenkwielen
- Ventilatiesnelheid: laag / hoog



TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS			NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
			Aquaria S2 10	Aquaria S2 12	Aquaria S2 14	Aquaria S2 16 NW	Aquaria S2 20 NW	Aquaria S2 24 NW	Aquaria S2 30 NW	Aquaria S2 40 NW
Product code			02713	02714	02715	02716	02718	02720	02721	02723
EAN code			8021183027136	8021183027143	8021183027150	8021183027167	8021183027181	8021183027204	8021183027211	8021183027235
Ontvochtigingscapaciteit	(1)	I/24h	10	12	14	16	20	24	30	40
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging	(1)	W	270	270	280	365	365	375	490	735
Maximaal verbruik in ontvochtiging	(1)	A	1,5	1,5	1,6	2,1	2,1	2,3	2,7	3,4
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	(U.L.U.)	W	280	280	320	450	450	430	580	850
Beschermingsgraad			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Ventilatiesnelheid		nr	2	2	2	2	2	2	2	2
Inhoud tank		l	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,3	4,3	4,3
Luchtstroomsnelheid (max)	(2)	m³/h	140	140	160	160	160	200	230	250
Geluidsdruk	(3)	dB(A)	41	41	45	45	45	47	50	51
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)		mm	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	260 x 490 x 202	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260	290 x 500 x 260
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	305 x 534 x 240	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320	340 x 534 x 320
Gewicht (zonder verpakking)		kg	9,4	9,8	10,3	10,7	11,2	12,7	14,0	14,0
Gewicht (met verpakking)		kg	10,4	10,8	11,3	11,7	12,2	13,9	15,8	15,8
Koudemiddel			R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)			3	3	3	3	3	3	3	3
Koudemiddel laden		kg	0,028	0,037	0,045	0,041	0,043	0,051	0,075	0,088
Minimale oppervlakte van de gebruiks- en opslagruimte		m²	4	4	4	4	4	4	4	4
Stekker			EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Voeding		V-F-Hz	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50	220-240 - 1-50
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Stoffilter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Actieve koelfilter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA-filter			-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Ionisator			-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
UV-lamp			-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Werking met continue afvoer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weergave luchttemperatuur			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signalering volle tank			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderslot			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silent mode			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flaposcillatie			-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Functie wasruimte			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zichtbaar waterpeil			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooiingsinrichting			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooiingssysteem met warm gas			-	-	-	-	-	-	-	-
Draadloze bediening			-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	Maximale bedrijfstemperatuur	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C	DB 5°C

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

(2) Testomstandigheden: meting zonder filter.

(3) Testomstandigheden: in een half-echo-vrije kamer, op 1 meter afstand van de voorkant van het apparaat, met de microfoon op een hoogte van 1 meter

TECHNISCHE GEGEVENS

			Seccoprof 30 P	Seccoprof 40 P
Product code			02106	02107
EAN code			8021183021066	8021183021073
Ontvochtigingscapaciteit	(1)	l/24h	30	40
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging	(1)	W	580	600
Maximaal verbruik in ontvochtiging	(1)	A	2,5	2,9
Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.)	(U.L.U.)	W	620	750
Beschermingsgraad			IPX0	IPX0
Ventilatiesnelheid		nr	2	2
Inhoud tank		l	8	8
Luchtstroomsnelheid (max)		m³/h	240	240
Geluidsdruk	(2)	dB(A)	52	52
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen)		mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)		mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Gewicht (zonder verpakking)		kg	24,9	27,2
Gewicht (met verpakking)		kg	26,8	29,0
Koudemiddel			R290	R290
GWP (Global Warming Potential)			3	3
Koudemiddel laden		kg	0,083	0,096
Minimale oppervlakte van de gebruiks- en opslagruimte		m²	4	4
Stekker			EU	EU
Voeding		V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Stoffilter			✓	✓
Actieve koelfilter			✓	✓
HEPA-filter			-	-
Ionisator			-	-
UV-lamp			-	-
Werking met continue afvoer			✓	✓
Instelbare elektronische vochtregelaar			✓	✓
Weergave luchtvochtigheid			✓	✓
Weergave luchttemperatuur			✓	✓
Signalering volle tank			✓	✓
Kinderslot			✓	✓
Silent mode			-	-
Flaposcillatie			-	-
Functie wasruimte			✓	✓
Timer			✓	✓
Zichtbaar waterpeil			✓	✓
Ontdooingsinrichting			✓	✓
Ontdooingssysteem met warm gas			✓	✓
Draadloze bediening			-	-

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgeving	Maximale bedrijfstemperatuur	DB 35°C	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperatuur	DB 2°C	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

(2) Testomstandigheden: in een half-echo-vrije kamer, op 1 meter afstand van de voorkant van het apparaat, met de microfoon op een hoogte van 1 meter



6

Luchtbevochtigers

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT





Bevochtigde lucht voor comfort in de winter


Hoe u het binnenklimaat kunt verbeteren en droogte en irritaties kunt voorkomen

Stoom en etherische oliën

Een juiste luchtvochtigheid verhoogt het comfort binnenshuis: zelfs als de verwarming aanstaat, moet het ideale niveau tussen de 50% en 60% blijven, dankzij het gebruik van een luchtbevochtiger die uitdroging en irritatie van de luchtwegen voorkomt. Het toevoegen van essentiële oliën die in de lucht worden verspreid, draagt bovendien bij aan het psychisch en fysiek welzijn en zorgt voor een aangename en meer ontspannen omgeving.

Het belang van kleurentherapie

De luchtbevochtigers van Olimpia Splendid doen meer dan alleen hun hoofdtak vervullen; ze zijn uitgerust met technologieën die zijn ontworpen om comfort om te zetten in een gevoel van algeheel welzijn. Een sprekend voorbeeld hiervan is de kleurentherapieverlichting: geïnspireerd op een eeuwenoude praktijk, bevordert deze de ontspanning en verbetert ze de stemming, waardoor de gebruikservaring nog aangamer en verkwikkender wordt.

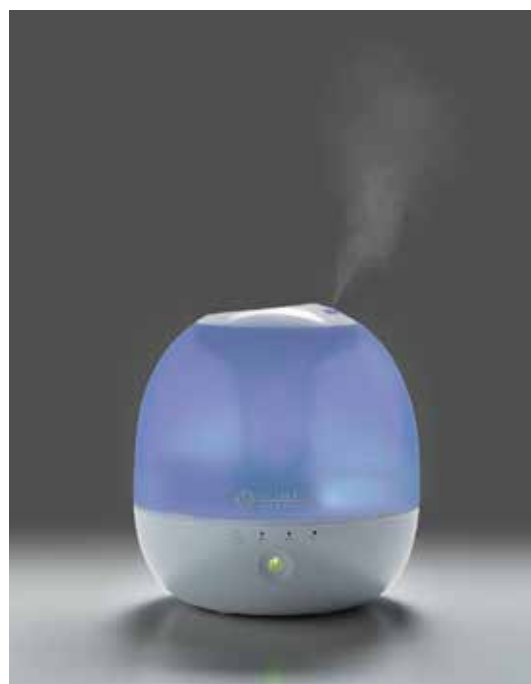

Luchtbevochtigers

			CAPACITEIT	CHROMOTHERAPIE	HETE STOOM	ESSENCE VERSTUIVER
	Limpia 2	Limpia 2 [99423]	2 lt	✓	-	-
	Limpia 4	Limpia 4 [99424]	4 lt	✓	-	-
	Limpia Hero Wifi	Limpia Hero Wifi [99239]	5 lt	✓	✓	✓
	Limpia 6	Limpia 6 [99425]	6 lt	-	✓	✓

Legende

STANDAARD BEDIENINGSELEMENTEN



OS Home mobiele applicatie



Touchscreen display



Mechanische bedieningselementen



Afstandsbediening

FUNCTIES



Auto mode

Het houdt de luchtvochtigheid constant op 55% door de uitblaashoeveelheid aan te passen en schakelt de warme stoom in als de kamertemperatuur lager is dan 10 °C



Instelling luchtvochtigheid

Hiermee kunt u het gewenste luchtvochtigheidspercentage instellen voor comfort op maat



Baby mode

Het houdt de luchtvochtigheid constant op 55% door de stoomtoevoer te regelen: de snelheid wordt verhoogd als de lucht droog is en gestopt wanneer het niveau optimaal is



Sleep Mode

Stoomafgifte op het laagste niveau voor een stille werking en met gedimde LED-verlichting



Kinderblok

Het blokkeert de controlemogelijkheden om de toegang tot de jongste te beperken.



Timer

Stelt de automatische in- en/of uitschakeling in.



Chromotherapie

Het straalt een variabel gekleurd licht uit om ontspanning te bevorderen.



Stoom

Bevochtigt de omgeving om de luchtdrooging te verminderen.



Ionisator

Het creëert ionen die zich binden aan schadelijke deeltjes die in de lucht worden verspreid, waardoor ze niet kunnen worden ingeademd.



Hete stoom

Ontsmet water en bevochtigt het milieu om de droogte aan de lucht te verminderen.



Leeg tankbord

Stopt de werking en signaleert de noodzaak om de bus te vullen.

LUCHTBEVOCHTIGERS

LIMPIA 2

Capaciteit **2 lt**

Chromotherapie 



Klein, handig en compact

Hij is perfect voor de kleinere ruimtes in huis, bijzonder licht en wendbaar, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is wanneer dat nodig is en net zo gemakkelijk op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

Geïntegreerde kleurentherapie

Het variabele gekleurde licht bevordert ontspanning en lichamelijk en geestelijk welzijn, en creëert een rustgevende sfeer die gebruikmaakt van de werking van de verschillende lichtfrequenties van de kleuren.



Bevochtiging



Chromotherapie



Leeg tankbord



Timer

TECHNISCHE INFO

- Koude ultrasone technologie met een bevochtigingscapaciteit van 125 ml/u
- Programmering van de timer voor 8 uur
- Bijgeleverde reinigingsborstel



LUCHTBEVOCHTIGERS

LIMPIA 4

Capaciteit **4 lt**Chromotherapie **Langdurige bevochtiging tot in de ochtend**

De tank van 4 liter zorgt voor voldoende autonomie om de hele nacht door te werken (afhankelijk van de vernevelingsintensiteit), zonder onderbrekingen of dat er vaak bijgevuld hoeft te worden.

Geïntegreerde kleurentherapie

Het variabele gekleurde licht bevordert ontspanning en lichamelijk en geestelijk welzijn, en creëert een rustgevende sfeer die gebruikmaakt van de werking van de verschillende lichtfrequenties van de kleuren.

**Bevochtiging****Chromotherapie****Leeg tankbord****Timer****TECHNISCHE INFO**

- Koude ultrasone technologie met een bevochtigingscapaciteit van 300 ml/u
- Programmering van de timer voor 8 uur
- Continue regeling intensiteit stoom



LUCHTBEVOCHTIGERS

LIMPIA HERO WIFI

Capaciteit	5 lt
Hete stoom	✓
Chromotherapie	✓
Essence verstuiver	✓



Geavanceerde controle

Dankzij de ingebouwde draadloze verbinding kan het apparaat ook via een smartphone worden ingesteld en beschikt het over verschillende bedrijfsmodi (Baby, Auto, Handmatig, Slaap) voor een uiterst persoonlijk instelbaar comfort.

Dubbel werkend welzijn

De functies voor hete stoom en ioniserend plasma, in combinatie met de ingebouwde geurverspreider, bieden de voordelen van bevochtigde en door warmte gesteriliseerde lucht, met een intensere en omhullende geurverspreiding.



Bevochtiging



Aromatherapie



Auto mode



Baby mode



Kinderblok



Chromotherapie



Ionisator



Leeg tankbord



Instelling luchtvochtigheid



Sleep Mode



Timer



Stoom



Hete stoom

TECHNISCHE INFO

- Koude ultrasone technologie met een bevochtigingscapaciteit van 450 ml/u
- 12-uursprogrammering van de timer
- 3 niveaus voor vochtafgifte
- Lade voor etherische oliën
- Borstel reiniging bijgeleverd
- Nachtlampje met 7 kleurtinten



LUCHTBEVOCHTIGERS

LIMPIA 6

Capaciteit	6 lt
Hete stoom	✓
Essence verstuiver	✓



Lange gebruiksduur

De ruime waterreservoir zorgt voor een continue en langdurige bevochtiging, waardoor het apparaat vele uren zonder onderbreking kan werken zonder dat er vaak water bijgevuld hoeft te worden.

Versterkte aromatherapie

De hete stoomfunctie en het vakje voor etherische oliën bevorderen volledige ontspanning door de voordelen van door warmte bevochtigde en gestimuleerde lucht te combineren met een intensere en omhullende geurverspreiding.

TECHNISCHE INFO

- Koude ultrasone technologie met een bevochtigingscapaciteit van 330 ml/u
- 3 niveaus voor vocht afgifte
- Programmering van de timer voor 8 uur
- Lade voor essentiële oliën



Bevochtiging



Aromatherapie



Leeg tankbord



Timer



Stoom



Hete stoom



TECHNISCHE GEGEVENS

		Limpia 2	Limpia 4	Limpia Hero Wifi	Limpia 6
Product code		99423	99424	99239	99425
EAN code		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Ontvochtigingsvermogen (koude stoom / warme stoom)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Bevochtigbaar gebied	m ²	25	35	27	50
Opgenomen vermogen (koude stoom / hete stoom)	W	12 / 0	25 / 0	30 / 220	25 / 55
Emissieniveaus stoom	nr	1	1	3	3
Beschermingsgraad		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Inhoud tank	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Hoeveelheid verpakking master		4	4	4	4
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Gewicht (zonder verpakking)	kg	0,80	1,20	2,40	2,00
Gewicht (met verpakking)	kg	1,20	1,80	3,20	2,30
Voeding	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE	CE	CE	CE
Koude ultrasoontechnologie		✓	✓	✓	✓
Chromotherapie		✓	✓	✓	-
Elektromechanische bedieningselementen		-	✓	-	-
Digitale bediening		✓	-	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Weergave luchtvochtigheid		-	-	✓	✓
Signalering lege tank		✓	✓	✓	✓
Functie verwarming + bevochtiging		-	-	✓	✓
Functie warme stoom		-	-	✓	✓
Instelling stoomregeling		-	✓	✓	✓
Nachtlampje		✓	✓	✓	✓
Richtbaarheid stoomstroom		-	✓	✓	✓
Ionisator		-	-	✓	-
Afstandsbediening		-	✓	-	✓
Timer		✓	✓	✓	✓
Functie automatische herstart bij herstel netspanning		-	-	✓	-
Draadloze bediening		-	-	✓	-



7

Luchtreinigers en geurverspreiders

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



LUCHTREINIGERS EN GEURVERSPREIDERS

AURA ABSOLUTE

Luchtverversing (CADR) **423 m³/h**

Voor omgevingen van maximaal **50 m³**

Filtratie **stoffilter | geactiveerde koolstoffen | HEPA 14**

Zuivering **UV-C-lamp | ionisator**



Volledige zuivering

Naast het voorfilter en het actieve-koolfilter is het apparaat uitgerust met een HEPA 14-filter, dat 99,99% van de deeltjes tot 0,3 micron tegenhoudt, en met een UV-C-lamp die helpt de lucht te steriliseren. De ionisator maakt het systeem compleet en verbetert de luchtkwaliteit nog verder door resterende verontreinigingen te verminderen.

Automatische regeling

Het apparaat analyseert de luchtkwaliteit in de ruimte in realtime, past zich automatisch aan om een constante, effectieve luchtzuivering te garanderen en geeft de gegevens weer via een intuïtief en duidelijk vierkleurig lampje.

TECHNISCHE INFO

- 12-uursprogrammering van de timer
- Digitale indicator en deeltjesconcentratie
- Levensduur van het filter: tot 4320 uur
- Luchtkwaliteitssensor met 4 kleuren
- Ventilatiesnelheid: laag/gemiddeld/hoog/turbo
- Praktische handgreep



Zuivering



Auto Mode



Kinderblok



Ionisator



UV-lamp



Filterreinigingsbord



Sleep Mode



Timer



Turbomodus



TECHNISCHE GEGEVENS

		Aura Absolute
Product code		99278
EAN code		8021183992786
Opgenomen vermogen	W	70
Beschermingsgraad		IP20
Isolatieklasse		II
Ventilatiesnelheid	nr	4
Geluidsdrukniveau	(1) dB(A) min-max	27 / 54
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	445 x 680 x 238
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	510 x 752 x 310
Gewicht (zonder verpakking)	kg	9,6
Gewicht (met verpakking)	kg	12,5
Voor omgevingen van maximaal	m²	50
CADR Afgiftepercentage schone lucht	m³/h	423
Ozonproductie	ppm	< 0,05
Voeding	V-F-Hz	220-240 -1- 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE
Digitale bediening		✓
Led weergave van de luchtkwaliteit		✓
Display weergave luchtkwaliteit		✓
Signalering reiniging/vervanging filter		✓
Functie Child Lock		✓
Functie sleep		✓
Functie Turbo		✓
Functie Auto		✓
Timer		✓
Handgreep		✓
Ionisator		✓
Bacteriedodende UV-lamp		✓
Voorfilter stofopvang		✓
HEPA-filter		✓
Type HEPA-filter		HEPA14
Actieve koolfilter		✓
Draadloze bediening		✓

(1) Testomstandigheden: in een half-echo-vrije kamer, op 1 meter afstand van de voorkant van het apparaat, met de microfoon op een hoogte van 1 meter

LUCHTREINIGERS EN GEURVERSPREIDERS

ASTOMI
SOUND

Capaciteit	0.4 lt
Chromotherapie	✓
Essence verstuiver	✓



Aroma's en kleurentherapie

Naast het verspreiden van geuren bevordert het wisselende gekleurde licht de ontspanning en het lichamelijke en geestelijke welzijn, door een rustgevende sfeer te creëren die gebruikmaakt van de werking van de verschillende lichtfrequenties van de kleuren.

Multisensorische ervaring

De ingebouwde bluetooth-luidspreker versterkt het gevoel van welzijn, omdat hij geurstimulatie en geluidsontwerp in één apparaat combineert. Terwijl de essences ontspannende of verkwikkende geuren verspreiden, zorgen de gekozen muziek of geluiden voor een meeslepende sfeer.

TECHNISCHE INFO

- Koude ultrasone technologie met een bevochtigingscapaciteit van 45 ml/u
- Twee stoomstanden: zacht/krachtig
- Continu gebruik tot 11 uur en automatische uitschakeling bij lege tank
- Bluetooth-luidsprekers voor mobiele apparaten



Bevochtiging



Aromatherapie



Chromotherapie



Leeg tankbord



Speaker sound



Timer



TECHNISCHE GEGEVENS

		Astomi Sound
Product code		99408
EAN code		8021183994087
Ontvochtigingsvermogen (koude stoom)	ml/h	45
Bevochtigbaar gebied	m ²	20
Opgenomen vermogen (koude stoom)	W	18
Beschermingsgraad		IP X0
Isolatieklasse		III
Ventilatiesnelheid	nr	1
Inhoud tank	ml	400
Hoeveelheid verpakking master		12
Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	156 x 145 x 156
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	165 x 215 x 165
Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte)	mm	515 x 450 x 345
Gewicht (zonder verpakking)	kg	0,70
Gewicht (met verpakking)	kg	0,90
Gewicht verpakking master	kg	12
Stroomvoorziening		extern
Voeding	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Conformiteitsmarkeringen		CE
Koude ultrasoon technologie		✓
Elektromechanische bedieningselementen		✓
Digitale bediening		-
Display		-
Weergave luchtvochtigheid		-
Signalering lege tank		✓
Functie warme stoom		-
Nachtlampje		✓
Richtbaarheid stroomstroom		✓
Ionisator		-
Afstandsbediening		-
Functie automatische herstart bij herstel netspanning		-
Timer		✓
Bluetooth		✓



DTP1426



AZIENDA
ITALIANA
DAL 1956

Gecertificeerd bedrijf:

