


NEW

# CALEO GLASS WIFI



De glazen thermoconvector met twee installatiemogelijkheden en met geïntegreerde wifi

Cod. 99238

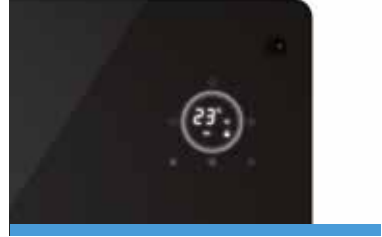

**DUBBELE INSTALLATIE**  
Mogelijkheid voor installatie op de wand of op de vloer, dankzij de bijgeleverde beugels en voetjes.



**GEÏNTEGREERDE WIFI**  
Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



**ECO-FUNCTIE**  
Instelbaar vermogen voor het verkrijgen van maximaal 50% energiebesparing.



**GLASS FRAME**  
Frontaal glazen paneel voor een meer eigentijdse stijl, met geïntegreerd touchscreendisplay

**KENMERKEN**

- Max. thermisch vermogen 2000 W
- 2 vermogensniveaus: 1000 - 2000 W
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 50°C
- Touchscreendisplay
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Installatie op de wand of op de vloer
- Bijgeleverde beugels voor installatie op de wand
- Antivriesfunctie
- Eco-functie
- Timer 24uur en Wekelijkse timer
- Kinderslot
- Bijgeleverde afstandsbediening
- Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

ONTVOCHTIGERS

AROMADIFFUSERS EN BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAARS EN MULTIFUNCTIONELE APPARATEN

# Technische gegevens thermoconvectoren

NEW

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
<b>PRODUCT CODE</b>		99238	99296	99553	99552	99551
<b>EAN CODE</b>		8021183992380	8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Frontaal paneel		Glazen	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal
Thermisch vermogen (Min - Med - Max)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Verwarmbaar volume (max)	m <sup>3</sup>	60	60	60	70	70
Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395 x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Gewicht (zonder verpakking)	kg	7,8	3,0	3,8	4,0	4,1
Gewicht (met verpakking)	kg	9,3	3,8	4,6	4,8	4,9
Elektrische voeding	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Kamerthermostaat		√	√	√	√	√
Veiligheidsthermostaat		√	√	√	√	√
Antivriesfunctie		√	-	√	√	√
Functie Turbo		-	-	-	√	√
Timer 24 uur		√	-	-	-	√
Instelling temperatuur		√	-	-	-	-
Geïntegreerde wifi		√	-	-	-	-
Installatie op de muur		√	-	-	-	-